

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços						
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
FNDE 371	Próprio	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	5,00	R\$ 25,89	R\$ 129,45	0,00	99,90
FNDE 38	Próprio	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	6,80	R\$ 18,89	R\$ 128,45	0,00	99,90
104179	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,00	R\$ 21,40	R\$ 128,40	0,00	99,91
103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,00	R\$ 21,19	R\$ 127,14	0,00	99,91
00043097	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X 100 MM	Material	UN	2,00	R\$ 63,53	R\$ 127,06	0,00	99,91
FNDE 370	Próprio	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	7,00	R\$ 17,74	R\$ 124,18	0,00	99,92
FNDE 026	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	6,00	R\$ 20,56	R\$ 123,36	0,00	99,92
FNDE 330	Próprio	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	5,00	R\$ 24,64	R\$ 123,20	0,00	99,92
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	22,60	R\$ 5,19	R\$ 117,29	0,00	99,92
FNDE 260	Próprio	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	4,00	R\$ 29,00	R\$ 116,00	0,00	99,93
97548	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,00	R\$ 57,39	R\$ 114,76	0,00	99,93
FNDE 361	Próprio	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	5,00	R\$ 22,56	R\$ 112,80	0,00	99,93
92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,52	R\$ 67,73	R\$ 102,94	0,00	99,93
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,00	R\$ 25,27	R\$ 101,08	0,00	99,93
FNDE 411	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	PISO - PISOS	m²	1,70	R\$ 59,39	R\$ 100,96	0,00	99,94

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVIDE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 30.249.880/0001-24
 R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
 (98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
 Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
 inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
 do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
 SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.
 Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 112,73%
 Mensalista: 70,19%

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços							Peso (%)	Peso Acumulado (%)
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total			
92945	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	R\$	49,10	R\$	98,20	0,00	99,94
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	6,00	R\$	15,55	R\$	93,30	0,00	99,94
FNDE 358	Próprio	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	kg	1,00	R\$	92,16	R\$	92,16	0,00	99,94
92920	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	R\$	45,74	R\$	91,48	0,00	99,94
95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	R\$	43,82	R\$	87,64	0,00	99,95
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,00	R\$	14,60	R\$	87,60	0,00	99,95
89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,00	R\$	21,56	R\$	86,24	0,00	99,95
FNDE 338	Próprio	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$	83,29	R\$	83,29	0,00	99,95
FNDE 70	Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	5,00	R\$	16,24	R\$	81,20	0,00	99,95
93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,00	R\$	20,13	R\$	80,52	0,00	99,95
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	R\$	39,13	R\$	78,26	0,00	99,96
97547	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	R\$	38,35	R\$	76,70	0,00	99,96
FNDE 27	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	2,20	R\$	34,65	R\$	76,23	0,00	99,96

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
 CREA 1105164519
 Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
 DAVI DE JESUS DOS PASSOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 72,11	R\$ 72,11	0,00	99,96
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 69,49	R\$ 69,49	0,00	99,96
FNDE 419	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	2,00	R\$ 33,38	R\$ 66,76	0,00	99,96
91964	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 64,11	R\$ 64,11	0,00	99,97
FNDE 360	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 62,83	R\$ 62,83	0,00	99,97
FNDE 108	Próprio	ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,24	R\$ 257,43	R\$ 61,78	0,00	99,97
FNDE 109	Próprio	ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,24	R\$ 257,43	R\$ 61,78	0,00	99,97
86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	5,00	R\$ 12,13	R\$ 60,65	0,00	99,97
97503	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 60,60	R\$ 60,60	0,00	99,97
89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,00	R\$ 19,26	R\$ 57,78	0,00	99,97
FNDE 337	Próprio	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 55,83	R\$ 55,83	0,00	99,97
104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	R\$ 26,94	R\$ 53,88	0,00	99,98
FNDE 123	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	2,00	R\$ 26,48	R\$ 52,96	0,00	99,98
92705	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 51,91	R\$ 51,91	0,00	99,98
89430	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,00	R\$ 12,91	R\$ 51,64	0,00	99,98

Eng. Cml Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços							Peso (%)	Peso Acumulado (%)
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total			
97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,05	R\$	48,13	R\$	50,53	0,00	99,98
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,00	R\$	24,14	R\$	48,28	0,00	99,98
FNDE 354	Próprio	BUCHA DE NYLON	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	52,00	R\$	0,91	R\$	47,32	0,00	99,98
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$	44,46	R\$	44,46	0,00	99,98
89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,00	R\$	21,97	R\$	43,94	0,00	99,98
FNDE 150	Próprio	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	2,00	R\$	21,13	R\$	42,26	0,00	99,98
89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$	40,15	R\$	40,15	0,00	98,99
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$	37,92	R\$	37,92	0,00	99,99
92774	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,50	R\$	10,69	R\$	37,41	0,00	99,99
92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$	36,72	R\$	36,72	0,00	99,99
FNDE 415	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	4,00	R\$	8,66	R\$	34,64	0,00	99,99
FNDE 362	Próprio	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, " 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$	33,75	R\$	33,75	0,00	99,99
89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,00	R\$	16,54	R\$	33,08	0,00	99,99

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Góes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
Inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Código	Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços							Peso (%)	Peso Acumulado (%)
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
92366	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,35	R\$ 93,75	R\$ 32,81			0,00	99,99
FNDE 125	Próprio	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 32,08	R\$ 32,08			0,00	99,99
103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 31,38	R\$ 31,38			0,00	99,99
FNDE 344	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHOFEMEA, DE 3/4" X 1/2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 28,94	R\$ 28,94			0,00	99,99
FNDE 363	Próprio	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 22,5 A 25 MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 29,71	R\$ 29,71			0,00	99,99
FNDE 359	Próprio	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	2,20	R\$ 13,49	R\$ 29,67			0,00	99,99
FNDE 412	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	PISO - PISOS	m²	0,49	R\$ 59,39	R\$ 29,10			0,00	99,99
104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	UN	1,00	R\$ 28,78	R\$ 28,78			0,00	99,99
91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,00	R\$ 7,07	R\$ 28,28			0,00	100,00
94860	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,00	R\$ 12,92	R\$ 25,84			0,00	100,00
FNDE 345	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 22,36	R\$ 22,36			0,00	100,00
89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,00	R\$ 10,59	R\$ 21,18			0,00	100,00
101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00	R\$ 20,89	R\$ 20,89			0,00	100,00
FNDE 414	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	3,00	R\$ 6,40	R\$ 19,20			0,00	100,00
FNDE 347	Próprio	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	4,00	R\$ 4,73	R\$ 18,92			0,00	100,00

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Curva ABC de Serviços										
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
FNDE 350	Próprio	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 17,90	R\$ 17,90	0,00	100,00	
FNDE 301	Próprio	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,00	R\$ 16,08	R\$ 16,08	0,00	100,00	
92364	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,23	R\$ 58,97	R\$ 13,56	0,00	100,00	
91899	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	R\$ 13,23	R\$ 13,23	0,00	100,00	
FNDE 364	Próprio	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	16,00	R\$ 0,76	R\$ 12,16	0,00	100,00	
89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,00	R\$ 5,47	R\$ 10,94	0,00	100,00	
101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UN	1,00	R\$ 10,62	R\$ 10,62	0,00	100,00	
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,20	R\$ 15,13	R\$ 3,02	0,00	100,00	

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025	Total sem BDI	3.828.108,27
Abertura da Licitação	03/04/2025 09:00	Total do BDI	958.196,38
Número do Processo Licitatório	Nº 14/2025	Total Geral	4.786.304,65

VALOR GLOBAL: QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.

Documento assinado digitalmente
LUIZ ERNESTO CAMPOS DE GOES
Data: 09/04/2025 09:41:19-0300
Verifique em: https://validar.jus.gov.br

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

DAVI DE JESUS
DOS
PASSOS:610259
04303
Assinado de forma digital por DAVI DE JESUS DOS PASSOS:61025904303
Data: 2025.04.09 09:52:53 -03'00'

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	6,48	R\$ 266,59	R\$ 333,27	R\$ 468.358,89	9,79 %
1.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	501,60	R\$ 82,26	R\$ 102,85	R\$ 2.159,59	0,05 %
1.3	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00	R\$ 1.815,77	R\$ 2.020,16	R\$ 51.589,56	1,08 %
1.4	FNDE 03 Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	un	1,00	R\$ 2.461,57	R\$ 3.076,96	R\$ 2.020,16	0,04 %
1.5	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	254,00	R\$ 61,85	R\$ 77,34	R\$ 3.076,96	0,06 %
1.6	FNDE 244 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	un	1,00	R\$ 291.386,93	R\$ 364.233,66	R\$ 19.644,36	0,41 %
1.7	FNDE 231 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	un	10,00	R\$ 676,55	R\$ 845,69	R\$ 364.233,66	7,61 %
1.8	FNDE 230 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	10,00	R\$ 528,55	R\$ 660,69	R\$ 8.456,90	0,18 %
1.9	FNDE 232 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	un	10,00	R\$ 845,66	R\$ 1.057,08	R\$ 6.606,90	0,14 %
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								
2.1	101124 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	731,57	R\$ 13,76	R\$ 17,22	R\$ 122.246,26	2,55 %
2.2	97912 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6254,91	R\$ 3,45	R\$ 4,32	R\$ 12.597,64	0,26 %
2.3	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	731,57	R\$ 1,29	R\$ 1,62	R\$ 27.021,21	0,56 %
2.4	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	731,57	R\$ 10,81	R\$ 13,27	R\$ 1.185,14	0,02 %
2.5	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	2925,07	R\$ 0,12	R\$ 0,15	R\$ 9.707,93	0,20 %
2.6	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	2925,00	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 438,76	0,01 %
							R\$ 2.047,50	0,04 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capanzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
2.7	94306 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	585,00	R\$ 57,89	R\$ 72,12	R\$ 42.190,20	0,88 %	
2.8	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	107,36	R\$ 35,85	R\$ 44,82	R\$ 4.811,88	0,10 %	
2.9	96525 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	41,40	R\$ 48,59	R\$ 60,75	R\$ 2.515,05	0,05 %	
2.10	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m³	47,90	R\$ 3,07	R\$ 3,84	R\$ 183,94	0,00 %	
2.11	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	84,02	R\$ 11,26	R\$ 14,08	R\$ 1.183,00	0,02 %	
2.12	94316 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	247,36	R\$ 59,38	R\$ 74,24	R\$ 18.364,01	0,38 %	
3		FUNDAÇÕES							
3.1		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES					R\$ 123.411,02	2,58 %	
3.1.1	101096 SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 05/2020	m³	34,35	R\$ 1.179,55	R\$ 1.473,62	R\$ 50.618,85	1,06 %	
3.1.2	101112 SINAPI	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF 05/2020	m³	3,44	R\$ 875,77	R\$ 1.093,59	R\$ 3.762,29	0,08 %	
3.2		CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS					R\$ 8.262,00	0,17 %	
3.2.1	98619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	7,56	R\$ 37,18	R\$ 46,45	R\$ 351,16	0,01 %	
3.2.2	98557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	3,13	R\$ 649,41	R\$ 811,78	R\$ 2.540,87	0,05 %	

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 11051645-19
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.3	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	19,46	R\$ 78,32	R\$ 97,94	R\$ 1.905,81	0,04 %
3.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	129,56	R\$ 14,44	R\$ 18,06	R\$ 2.339,85	0,05 %
3.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	54,16	R\$ 12,50	R\$ 15,64	R\$ 847,06	0,02 %
3.2.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	14,45	R\$ 15,33	R\$ 19,18	R\$ 277,15	0,01 %
3.3			CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS				R\$	60.767,88	1,27 %
3.3.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	20,21	R\$ 37,18	R\$ 46,45	R\$ 938,75	0,02 %
3.3.2	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	20,32	R\$ 649,41	R\$ 811,78	R\$ 16.495,37	0,34 %
3.3.3	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	213,82	R\$ 78,32	R\$ 97,94	R\$ 20.941,53	0,44 %
3.3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	872,12	R\$ 12,50	R\$ 15,64	R\$ 13.639,96	0,28 %
3.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	135,98	R\$ 16,27	R\$ 20,35	R\$ 2.767,19	0,06 %
3.3.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	213,48	R\$ 18,39	R\$ 23,00	R\$ 4.910,04	0,10 %
3.3.7	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	37,83	R\$ 9,46	R\$ 11,84	R\$ 447,91	0,01 %
3.3.8	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	41,38	R\$ 8,82	R\$ 11,04	R\$ 456,84	0,01 %
3.3.9	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	14,12	R\$ 9,64	R\$ 12,06	R\$ 170,29	0,00 %
4			SUPERESTRUTURA						
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$	809.769,41	16,92 %
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	605,94	R\$ 45,07	R\$ 56,36	R\$ 34.150,78	0,71 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra

Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capiçal do Norte/MA.

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.

Padrão - 25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	1560,82	R\$ 9,56	R\$ 11,96	R\$ 18.667,41	0,39 %
4.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	46,94	R\$ 7,95	R\$ 9,95	R\$ 467,05	0,01 %
4.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	880,40	R\$ 12,84	R\$ 15,81	R\$ 13.919,12	0,29 %
4.1.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	20,76	R\$ 589,09	R\$ 736,39	R\$ 21.914,97	0,46 %
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME					R\$ 268.892,40	5,62 %
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	191,00	R\$ 37,18	R\$ 46,45	R\$ 8.871,95	0,19 %
4.2.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	1673,10	R\$ 45,07	R\$ 56,36	R\$ 94.295,92	1,97 %
4.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	23,70	R\$ 11,69	R\$ 14,63	R\$ 346,73	0,01 %
4.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	2752,70	R\$ 10,81	R\$ 13,53	R\$ 37.244,03	0,78 %
4.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	573,70	R\$ 9,56	R\$ 11,96	R\$ 6.861,45	0,14 %
4.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	876,40	R\$ 7,95	R\$ 9,95	R\$ 8.720,18	0,18 %
4.2.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	385,10	R\$ 7,66	R\$ 9,58	R\$ 3.689,26	0,08 %
4.2.8	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	KG	122,60	R\$ 8,69	R\$ 10,88	R\$ 1.333,89	0,03 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
Bancos
SINAPI - 03/2024 -
B.D.I.
Padrão - 25,0%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
4.2.9	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1746,50	R\$ 12,84	R\$ 15,81	R\$ 27.612,17	0,58 %	
4.2.10	103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	108,40	R\$ 589,77	R\$ 737,24	R\$ 79.916,82	1,67 %	
4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$	12.323,81	0,26 %	
4.3.1	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	43,70	R\$ 26,61	R\$ 33,27	R\$ 1.453,90	0,03 %	
4.3.2	93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	8,90	R\$ 58,16	R\$ 72,72	R\$ 647,21	0,01 %	
4.3.3	93183 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	9,40	R\$ 59,09	R\$ 73,89	R\$ 694,57	0,01 %	
4.3.4	93182 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	7,00	R\$ 46,81	R\$ 58,53	R\$ 409,71	0,01 %	
4.3.5	93195 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	122,70	R\$ 55,93	R\$ 69,93	R\$ 8.580,41	0,18 %	
4.3.6	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	16,60	R\$ 25,92	R\$ 32,41	R\$ 538,01	0,01 %	
4.4		CONCRETO ARMADO - LAJE				R\$	12.560,65	0,26 %	
4.4.1	92514 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	37,80	R\$ 47,95	R\$ 59,96	R\$ 2.266,49	0,05 %	
4.4.2	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,80	R\$ 11,16	R\$ 13,96	R\$ 192,65	0,00 %	
4.4.3	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	49,30	R\$ 10,30	R\$ 12,89	R\$ 635,48	0,01 %	
4.4.4	92773 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	453,10	R\$ 7,39	R\$ 9,25	R\$ 4.191,18	0,09 %	
4.4.5	92774 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3,50	R\$ 8,54	R\$ 10,69	R\$ 37,42	0,00 %	
4.4.6	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,20	R\$ 12,09	R\$ 15,13	R\$ 3,03	0,00 %	
4.4.7	103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	7,10	R\$ 589,77	R\$ 737,24	R\$ 5.234,40	0,11 %	
4.5		ESTRUTURA METÁLICA				R\$	268.364,72	5,61 %	

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, N° 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.5.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020. PSA	KG	19008,00	R\$ 11,28	R\$ 14,12	R\$ 268.364,72	5,61 %
4.6			PISO DE CONCRETO						
4.6.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM					R\$ 158.508,50	3,31 %
4.6.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	m²	1394,71	R\$ 3,25	R\$ 4,07	R\$ 5.676,47	0,12 %
4.6.1.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF. 01/2024	m²	69,74	R\$ 168,13	R\$ 210,19	R\$ 14.658,65	0,31 %
4.6.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	m²	1394,71	R\$ 2,50	R\$ 3,13	R\$ 4.365,44	0,09 %
4.6.1.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m²	111,58	R\$ 663,75	R\$ 829,75	R\$ 92.583,51	1,93 %
4.6.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM					R\$ 41.224,43	0,86 %
4.6.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	m²	490,26	R\$ 3,25	R\$ 4,07	R\$ 1.995,36	0,04 %
4.6.2.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF. 01/2024	m²	24,51	R\$ 168,13	R\$ 210,19	R\$ 5.151,76	0,11 %
4.6.2.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	m²	490,26	R\$ 2,50	R\$ 3,13	R\$ 1.534,51	0,03 %
4.6.2.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m²	39,22	R\$ 663,75	R\$ 829,75	R\$ 32.542,80	0,68 %
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						
5.1			ELEMENTOS VAZADOS					R\$ 164.125,98	3,43 %
5.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m²	4,80	R\$ 188,32	R\$ 235,43	R\$ 1.130,06	0,02 %
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 143.940,01	3,01 %
5.2.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	778,74	R\$ 72,44	R\$ 90,60	R\$ 70.553,84	1,47 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 11051645/19
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capiçal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

		Orçamento Sintético							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
5.2.2	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	931,08	R\$ 54,01	R\$ 67,60	R\$ 62.941,01	1,32 %	
5.2.3	103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	17,16	R\$ 87,15	R\$ 108,97	R\$ 1.869,93	0,04 %	
5.2.4	93201 SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	636,52	R\$ 6,43	R\$ 8,04	R\$ 5.117,52	0,11 %	
5.2.5	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	14,71	R\$ 133,95	R\$ 167,48	R\$ 2.463,63	0,05 %	
5.2.6	103318 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	9,53	R\$ 83,37	R\$ 104,30	R\$ 993,98	0,02 %	
5.3		DIVISÓRIAS							
5.3.1	102253 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	14,36	R\$ 785,83	R\$ 982,33	R\$ 14.106,26	0,29 %	
5.3.2	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	m²	5,94	R\$ 357,13	R\$ 446,45	R\$ 2.651,91	0,06 %	
5.3.3	102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021 PS	m²	5,36	R\$ 341,65	R\$ 427,09	R\$ 2.297,74	0,05 %	
6		ESQUADRIAS							
6.1		PORTAS DE MADEIRA					R\$ 471.063,81	9,84 %	
6.1.1	FNDE 243 Próprio	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00	R\$ 898,85	R\$ 1.123,56	R\$ 19.100,52	1,06 %	
6.1.2	FNDE 247 Próprio	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 1.229,09	R\$ 1.536,36	R\$ 3.072,72	0,06 %	

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inherentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.1.3	FNDE 246 Próprio	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4,00	R\$ 898,85	R\$ 1.123,56	R\$ 4.494,24	0,09 %
6.1.4	FNDE 248 Próprio	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	10,00	R\$ 1.229,09	R\$ 1.536,36	R\$ 15.363,60	0,32 %
6.1.5	FNDE 249 Próprio	PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	un	8,00	R\$ 824,75	R\$ 1.030,94	R\$ 8.247,52	0,17 %
6.1.6	FNDE 250 Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	m²	2,30	R\$ 216,38	R\$ 270,48	R\$ 622,10	0,01 %
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS						
6.2.1	100705 SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 72,94	R\$ 91,20	R\$ 729,60	0,02 %
6.2.2	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 280,96	R\$ 351,20	R\$ 1.404,80	0,03 %
6.2.3	FNDE 04 Próprio	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	m²	19,84	R\$ 159,49	R\$ 199,36	R\$ 3.955,30	0,08 %
6.2.4	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	205,25	R\$ 15,24	R\$ 19,06	R\$ 3.912,07	0,08 %
6.3		PORTAS EM ALUMÍNIO						
6.3.1	FNDE 251 Próprio	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	un	1,00	R\$ 716,17	R\$ 895,21	R\$ 895,21	0,02 %
6.3.2	FNDE 252 Próprio	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	m²	1,68	R\$ 574,81	R\$ 718,51	R\$ 1.207,10	0,03 %
6.3.3	FNDE 253 Próprio	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	6,72	R\$ 574,81	R\$ 718,51	R\$ 4.828,39	0,10 %
6.3.4	FNDE 254 Próprio	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	143,10	R\$ 393,51	R\$ 491,89	R\$ 70.389,46	1,47 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inherentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético										
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)		
6.3.5	FNDE 255 Próprio	PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	5,04	R\$ 393,51	R\$ 491,89	R\$ 2.479,13	0,05 %		
6.3.6	FNDE 256 Próprio	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	7,48	R\$ 574,81	R\$ 718,51	R\$ 5.374,45	0,11 %		
6.3.7	FNDE 257 Próprio	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	5,25	R\$ 574,81	R\$ 718,51	R\$ 3.772,18	0,08 %		
6.4		JANELAS EM ALUMÍNIO								
6.4.1	FNDE 258 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	0,88	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 685,86	2,30 % 0,01 %		
6.4.2	FNDE 259 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	1,60	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 1.247,02	0,03 %		
6.4.3	FNDE 275 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	3,22	R\$ 667,41	R\$ 834,26	R\$ 2.686,32	0,06 %		
6.4.4	FNDE 262 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	2,03	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 1.582,16	0,03 %		
6.4.5	FNDE 276 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	2,56	R\$ 667,41	R\$ 834,26	R\$ 2.135,71	0,04 %		
6.4.6	FNDE 263 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	2,10	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 1.636,72	0,03 %		

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
6.4.7	FNDE 264	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	11,03	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 8.596,67	0,18 %	
6.4.8	FNDE 268	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	6,30	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 4.910,16	0,10 %	
6.4.9	FNDE 265	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	18,90	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 14.730,47	0,31 %	
6.4.10	FNDE 269	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	2,10	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 1.636,72	0,03 %	
6.4.11	FNDE 270	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	6,30	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 4.910,16	0,10 %	
6.4.12	FNDE 271	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	8,40	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 6.546,88	0,14 %	
6.4.13	FNDE 272	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	12,60	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 9.820,31	0,21 %	
6.4.14	FNDE 273	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	33,60	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 26.187,50	0,55 %	
6.4.15	FNDE 274	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	16,80	R\$ 623,51	R\$ 779,39	R\$ 13.093,75	0,27 %	
6.4.16	FNDE 277	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 180 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	5,44	R\$ 667,41	R\$ 834,26	R\$ 4.538,37	0,09 %	
6.4.17	FNDE 05	Próprio	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	28,24	R\$ 148,24	R\$ 185,30	R\$ 5.232,87	0,11 %	
6.5			PORTAS DE VIDRO							
6.5.1	FNDE 279	Próprio	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	m²	8,51	R\$ 767,80	R\$ 959,75	R\$ 15.413,58	0,32 %	
								R\$ 8.167,47	0,17 %	

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinhal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.5.2	FNDE 278 Próprio	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	m²	7,55	R\$ 767,80	R\$ 959,75	R\$ 7.246,11	0,15 %
6.6		ESQUADRIA GERAL					R\$ 195.624,19	4,09 %
6.6.1	FNDE 280 Próprio	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	3,08	R\$ 617,81	R\$ 772,26	R\$ 2.378,56	0,05 %
6.6.2	FNDE 08 Próprio	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	m²	7,35	R\$ 611,71	R\$ 764,64	R\$ 5.620,10	0,12 %
6.6.3	FNDE 281 Próprio	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	m²	73,25	R\$ 600,96	R\$ 751,20	R\$ 55.025,40	1,15 %
6.6.4	FNDE 282 Próprio	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	m²	66,83	R\$ 617,65	R\$ 772,06	R\$ 51.596,77	1,08 %
6.6.5	FNDE 60 Próprio	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	m²	33,96	R\$ 600,96	R\$ 751,20	R\$ 25.510,75	0,53 %
6.6.6	FNDE 283 Próprio	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	m²	81,37	R\$ 224,53	R\$ 280,66	R\$ 22.837,30	0,48 %
6.6.7	FNDE 284 Próprio	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7,70	R\$ 907,85	R\$ 1.134,81	R\$ 8.738,04	0,18 %
6.6.8	FNDE 285 Próprio	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,60	R\$ 907,85	R\$ 1.134,81	R\$ 6.354,94	0,13 %
6.6.9	FNDE 286 Próprio	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,40	R\$ 907,85	R\$ 1.134,81	R\$ 2.723,54	0,06 %
6.6.10	FNDE 287 Próprio	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,00	R\$ 907,85	R\$ 1.134,81	R\$ 2.269,62	0,05 %
6.6.11	FNDE 108 Próprio	ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	m²	0,24	R\$ 205,94	R\$ 257,43	R\$ 61,78	0,00 %
6.6.12	FNDE 109 Próprio	ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS	m²	0,24	R\$ 205,94	R\$ 257,43	R\$ 61,78	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 11051645/19
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.6.13	FNDE 120 Próprio	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	m²	16,12	R\$ 617,85	R\$ 772,06	R\$ 12.445,61	0,26 %
7		SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 367.777,32	7,68 %
7.1	FNDE 20 Próprio	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1441,00	R\$ 163,62	R\$ 204,53	R\$ 294.727,73	6,16 %
7.2	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,70	R\$ 68,25	R\$ 85,34	R\$ 2.875,96	0,06 %
7.3	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	153,10	R\$ 131,13	R\$ 163,95	R\$ 25.100,75	0,52 %
7.4	FNDE 65 Próprio	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	m	86,02	R\$ 132,00	R\$ 165,00	R\$ 14.193,30	0,30 %
7.5	100327 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	R\$ 48,18	R\$ 60,24	R\$ 18.755,72	0,39 %
7.6	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	266,40	R\$ 36,40	R\$ 45,51	R\$ 12.123,86	0,25 %
8		IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 66.171,22	1,38 %
8.1	FNDE 172 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	1084,70	R\$ 35,93	R\$ 44,91	R\$ 48.713,88	1,02 %
8.2	FNDE 173 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	41,56	R\$ 35,93	R\$ 44,91	R\$ 1.866,46	0,04 %
8.3	FNDE 174 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	179,11	R\$ 35,93	R\$ 44,91	R\$ 8.043,83	0,17 %
8.4	FNDE 175 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	50,17	R\$ 35,93	R\$ 44,91	R\$ 2.253,13	0,05 %
8.5	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	41,56	R\$ 48,84	R\$ 61,01	R\$ 2.535,58	0,05 %
8.6	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	41,56	R\$ 53,12	R\$ 66,37	R\$ 2.758,34	0,06 %
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					R\$ 471.330,01	9,85 %
9.1		EDIFICAÇÃO					R\$ 471.330,01	9,85 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequação de empresa para a prestação de serviços inerentes a construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caxinzal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I.: Padrão - 25,0%
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1.1	FNDE 176	Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	m²	2001,17	R\$ 3,73	R\$ 4,66	R\$ 9.325,45	0,19 %
9.1.2	FNDE 289	Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	1906,28	R\$ 3,73	R\$ 4,66	R\$ 8.883,26	0,19 %
9.1.3	FNDE 290	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	1478,38	R\$ 33,06	R\$ 41,33	R\$ 61.101,45	1,28 %
9.1.4	FNDE 291	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	2420,03	R\$ 33,06	R\$ 41,33	R\$ 100.019,84	2,09 %
9.1.5	FNDE 292	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	1354,58	R\$ 33,06	R\$ 41,33	R\$ 55.984,79	1,17 %
9.1.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	m²	660,81	R\$ 68,19	R\$ 85,24	R\$ 56.327,44	1,18 %
9.1.7	FNDE 293	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	139,67	R\$ 57,99	R\$ 72,49	R\$ 10.124,68	0,21 %
9.1.8	FNDE 294	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	8,46	R\$ 57,99	R\$ 72,49	R\$ 613,27	0,01 %
9.1.9	FNDE 295	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	15,01	R\$ 57,99	R\$ 72,49	R\$ 1.088,07	0,02 %
9.1.10	FNDE 296	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	m²	8,75	R\$ 57,99	R\$ 72,49	R\$ 634,29	0,01 %
9.1.11	FNDE 245	Próprio	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	m	217,50	R\$ 27,87	R\$ 34,84	R\$ 7.577,70	0,16 %
9.1.12	FNDE 37	Próprio	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	m	69,45	R\$ 39,50	R\$ 49,38	R\$ 3.429,44	0,07 %
9.1.13	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 08/2023 PS	m²	472,22	R\$ 77,95	R\$ 97,46	R\$ 46.022,56	0,96 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caxinzal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I. Padrão - 25,0%
Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1.14	FNDE 18 Próprio	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	736,37	R\$ 119,72	R\$ 149,65	R\$ 110.197,77	2,30 %
10		SISTEMAS DE PISOS				R\$ 347.105,58		7,25 %
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 284.697,64		5,95 %
10.1.1	FNDE 182 Próprio	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	m²	1394,71	R\$ 33,36	R\$ 41,70	R\$ 58.159,41	1,22 %
10.1.2	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_08/2022	m²	412,53	R\$ 102,92	R\$ 128,65	R\$ 53.071,98	1,11 %
10.1.3	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE	m²	348,00	R\$ 89,71	R\$ 112,13	R\$ 39.021,24	0,82 %
10.1.4	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE	m²	235,90	R\$ 52,94	R\$ 66,17	R\$ 15.609,50	0,33 %
10.1.5	FNDE 09 Próprio	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO	m²	398,28	R\$ 4,23	R\$ 5,29	R\$ 2.108,90	0,04 %
10.1.6	FNDE 298 Próprio	PISO VINILICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	m²	32,90	R\$ 175,12	R\$ 218,90	R\$ 7.201,81	0,15 %
10.1.7	FNDE 297 Próprio	PISO VINILICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	m²	115,08	R\$ 175,12	R\$ 218,90	R\$ 25.191,01	0,53 %
10.1.8	FNDE 299 Próprio	PISO VINILICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	m²	30,19	R\$ 175,12	R\$ 218,90	R\$ 6.608,59	0,14 %
10.1.9	FNDE 300 Próprio	PISO VINILICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	m²	220,11	R\$ 175,12	R\$ 218,90	R\$ 48.182,08	1,01 %
10.1.10	88650 SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	M	77,00	R\$ 16,38	R\$ 20,48	R\$ 1.576,96	0,03 %
10.1.11	98688 SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM, AF_09/2020	M	202,29	R\$ 55,67	R\$ 69,60	R\$ 14.079,38	0,29 %
10.1.12	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	107,69	R\$ 103,16	R\$ 128,97	R\$ 13.888,78	0,29 %
10.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 62.407,94		1,30 %
10.2.1	98682 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	490,26	R\$ 44,21	R\$ 55,21	R\$ 27.067,25	0,57 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	84,00	R\$ 65,93	R\$ 82,44	R\$ 6.924,96	0,14 %
10.2.3	FNDE 400	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	21,00	R\$ 149,46	R\$ 186,83	R\$ 3.923,43	0,08 %
10.2.4	FNDE 401	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	38,76	R\$ 149,46	R\$ 186,83	R\$ 7.241,53	0,15 %
10.2.5	FNDE 190	Próprio	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m²	3,44	R\$ 161,27	R\$ 201,59	R\$ 693,47	0,01 %
10.2.6	FNDE 10	Próprio	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	m²	23,00	R\$ 96,75	R\$ 120,94	R\$ 2.781,62	0,06 %
10.2.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	724,76	R\$ 15,06	R\$ 18,83	R\$ 13.647,23	0,29 %
10.2.8	FNDE 38	Próprio	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	m	6,80	R\$ 15,11	R\$ 18,89	R\$ 128,45	0,00 %
11			PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 173.878,47	3,63 %
11.1			PINTURA PAREDES					R\$ 123.436,87	2,58 %
11.1.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	2827,90	R\$ 16,36	R\$ 20,46	R\$ 57.858,83	1,21 %
11.1.2	FNDE 402	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2143,17	R\$ 11,95	R\$ 14,94	R\$ 32.018,96	0,67 %
11.1.3	FNDE 403	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	14,86	R\$ 11,95	R\$ 14,94	R\$ 222,01	0,00 %
11.1.4	FNDE 404	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	534,91	R\$ 11,95	R\$ 14,94	R\$ 7.991,56	0,17 %
11.1.5	FNDE 405	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	152,01	R\$ 11,95	R\$ 14,94	R\$ 2.271,03	0,05 %
11.1.6	FNDE 35	Próprio	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	90,54	R\$ 108,19	R\$ 135,24	R\$ 12.244,63	0,26 %
11.1.7	FNDE 36	Próprio	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	78,13	R\$ 108,19	R\$ 135,24	R\$ 10.566,30	0,22 %
11.1.8	FNDE 201	Próprio	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	m²	15,19	R\$ 13,88	R\$ 17,35	R\$ 263,55	0,01 %
11.2			PINTURA DE FORROS					R\$ 21.138,33	0,44 %
11.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	481,84	R\$ 20,06	R\$ 25,09	R\$ 12.089,37	0,25 %
11.2.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	481,84	R\$ 15,02	R\$ 18,78	R\$ 9.048,96	0,19 %
11.3			PISO - ESTACIONAMENTO					R\$ 472,15	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capanzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.3.1	FNDE 406	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	2.81	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 166,89	0,00 %
11.3.2	FNDE 407	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	2.49	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 147,88	0,00 %
11.3.3	FNDE 409	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	2.65	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 157,38	0,00 %
11.4			PISO PLAYGROUND				R\$	1.487,12	0,03 %
11.4.1	FNDE 406	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	4.47	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 265,47	0,01 %
11.4.2	FNDE 407	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	3.23	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 191,83	0,00 %
11.4.3	FNDE 409	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	1.72	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 102,15	0,00 %
11.4.4	FNDE 409	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	10.49	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 623,00	0,01 %
11.4.5	FNDE 410	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	2.94	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 174,61	0,00 %
11.4.6	FNDE 411	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	1.70	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 100,96	0,00 %
11.4.7	FNDE 412	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	0.49	R\$ 47,51	R\$ 59,39	R\$ 29,10	0,00 %
11.5			PINTURA - DIVERSOS				R\$	27.344,00	0,57 %
11.5.1			ESTRUTURA METÁLICA				R\$	27.344,00	0,57 %
11.5.1.1	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020	m²	1836,40	R\$ 11,91	R\$ 14,89	R\$ 27.344,00	0,57 %
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$	116.713,77	2,44 %
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				R\$	57.223,91	1,20 %
12.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	414,10	R\$ 21,87	R\$ 27,35	R\$ 11.325,64	0,24 %
12.1.2	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	15,50	R\$ 22,37	R\$ 27,97	R\$ 433,54	0,01 %
12.1.3	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	51,60	R\$ 25,61	R\$ 32,03	R\$ 1.652,75	0,03 %
12.1.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	44,40	R\$ 22,50	R\$ 28,14	R\$ 1.249,42	0,03 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.1.5	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,80	R\$ 50,07	R\$ 62,60	R\$ 19.831,68	0,41 %
12.1.6	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 5,44	R\$ 6,81	R\$ 565,23	0,01 %
12.1.7	94660	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2019	UN	2,00	R\$ 10,33	R\$ 12,92	R\$ 25,84	0,00 %
12.1.8	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	R\$ 11,58	R\$ 14,48	R\$ 810,88	0,02 %
12.1.9	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 31,12	R\$ 38,91	R\$ 622,56	0,01 %
12.1.10	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 11,91	R\$ 14,90	R\$ 238,40	0,00 %
12.1.11	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 13,00	R\$ 16,26	R\$ 617,88	0,01 %
12.1.12	FNDE 413	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00	R\$ 21,56	R\$ 26,95	R\$ 485,10	0,01 %
12.1.13	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 23,16	R\$ 28,95	R\$ 694,80	0,01 %
12.1.14	89430	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 10,32	R\$ 12,91	R\$ 51,64	0,00 %
12.1.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	248,00	R\$ 7,87	R\$ 9,84	R\$ 2.440,32	0,05 %
12.1.16	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 15,19	R\$ 19,00	R\$ 38,00	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 30.249.860/0001-24
 R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
 (98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
 Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
 inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
 do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
 SINAPI - 03/2024 -
 Maranhão

B.D.I.
 Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 112,73%
 Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.1.17	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 16,95	R\$ 21,19	R\$ 127,14	0,00 %
12.1.18	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 32,11	R\$ 40,15	R\$ 40,15	0,00 %
12.1.19	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 93,36	R\$ 116,71	R\$ 5.251,95	0,11 %
12.1.20	103981	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 15,25	R\$ 19,07	R\$ 19,07	0,00 %
12.1.21	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 8,47	R\$ 10,59	R\$ 21,18	0,00 %
12.1.22	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 5,76	R\$ 7,21	R\$ 288,40	0,01 %
12.1.23	103995	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 12,74	R\$ 15,93	R\$ 254,88	0,01 %
12.1.24	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	63,00	R\$ 10,82	R\$ 13,53	R\$ 852,39	0,02 %
12.1.25	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 25,23	R\$ 31,55	R\$ 252,40	0,01 %
12.1.26	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 37,33	R\$ 46,67	R\$ 140,01	0,00 %
12.1.27	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 80,57	R\$ 100,72	R\$ 1.812,96	0,04 %
12.1.28	89627	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 16,20	R\$ 20,26	R\$ 384,94	0,01 %
12.1.29	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	33,00	R\$ 92,77	R\$ 115,98	R\$ 3.827,34	0,08 %
12.1.30	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 21,54	R\$ 26,94	R\$ 26,94	0,00 %
12.1.31	89396	SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 17,24	R\$ 21,56	R\$ 86,24	0,00 %
12.1.32	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 13,79	R\$ 17,26	R\$ 655,50	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
 CREA 1105164519
 Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
 DAVI DE JESUS DOS PASSOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caxinzal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I.: Padrão - 25,0%
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.1.33	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	82,00	R\$ 11,18	R\$ 13,98	R\$ 1.146,36	0,02 %
12.1.34	FNDE 414	Próprio	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$ 5,12	R\$ 6,40	R\$ 19,20	0,00 %
12.1.35	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF. 08/2022	UN	1,00	R\$ 23,02	R\$ 28,78	R\$ 28,78	0,00 %
12.1.36	FNDE 119	Próprio	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	un	24,00	R\$ 28,99	R\$ 36,24	R\$ 869,76	0,02 %
12.1.37	FNDE 415	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	un	4,00	R\$ 6,93	R\$ 8,66	R\$ 34,64	0,00 %
12.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					R\$ 8.991,07	0,19 %
12.2.1	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	8,00	R\$ 238,51	R\$ 298,15	R\$ 2.385,20	0,05 %
12.2.2	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	16,00	R\$ 114,65	R\$ 143,33	R\$ 2.293,28	0,05 %
12.2.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	39,00	R\$ 64,93	R\$ 81,17	R\$ 3.165,63	0,07 %
12.2.4	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	13,00	R\$ 61,87	R\$ 77,35	R\$ 1.005,55	0,02 %
12.2.5	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 25,10	R\$ 31,38	R\$ 31,38	0,00 %
12.2.6	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 30,33	R\$ 37,92	R\$ 37,92	0,00 %
12.2.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 57,68	R\$ 72,11	R\$ 72,11	0,00 %
12.3			RESERVATÓRIO 10.000 L					R\$ 37.902,76	0,79 %
12.3.1	FNDE 21	Próprio	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS	un	1,00	R\$ 30.322,21	R\$ 37.902,76	R\$ 37.902,76	0,79 %
12.4			SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA					R\$ 12.596,03	0,26 %
12.4.1	FNDE 78	Próprio	CISTERNA MODULAR 600 LITROS	un	6,00	R\$ 1.537,41	R\$ 1.921,76	R\$ 11.530,56	0,24 %
12.4.2	FNDE 79	Próprio	SMART FILTRO	un	2,00	R\$ 332,89	R\$ 416,11	R\$ 832,22	0,02 %
12.4.3	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	10,00	R\$ 13,80	R\$ 17,26	R\$ 172,60	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I.: Padrão - 25,0%
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.4.4	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 9,70	R\$ 12,13	R\$ 60,65	0,00 %
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 38.109,05	R\$ 28.949,30	0,80 %
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						0,60 %
13.1.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	164,60	R\$ 24,95	R\$ 31,20	R\$ 5.135,52	0,11 %
13.1.2	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	65,70	R\$ 51,29	R\$ 64,12	R\$ 4.212,68	0,09 %
13.1.3	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	39,70	R\$ 85,04	R\$ 106,31	R\$ 4.220,51	0,09 %
13.1.4	90703	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	62,80	R\$ 133,19	R\$ 166,50	R\$ 10.456,20	0,22 %
13.1.5	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	32,40	R\$ 18,96	R\$ 23,71	R\$ 768,20	0,02 %
13.1.6	89571	SINAPI	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	6,00	R\$ 54,04	R\$ 67,57	R\$ 405,42	0,01 %
13.1.7	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	16,00	R\$ 37,39	R\$ 46,76	R\$ 748,16	0,02 %
13.1.8	89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 13,23	R\$ 16,54	R\$ 33,08	0,00 %
13.1.9	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	45,00	R\$ 36,65	R\$ 45,83	R\$ 2.062,35	0,04 %
13.1.10	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 35,55	R\$ 44,46	R\$ 44,46	0,00 %
13.1.11	FNDE 416	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	un	3,00	R\$ 76,27	R\$ 95,34	R\$ 286,02	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. N° 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caximilândia do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I. Padrão - 25,0%
Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.12	FNDE 421	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	un	2,00	R\$ 76,27	R\$ 95,34	R\$ 190,68	0,00 %
13.1.13	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 15,41	R\$ 19,26	R\$ 38,52	0,00 %
13.1.14	FNDE 30	Próprio	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	un	2,00	R\$ 87,84	R\$ 109,55	R\$ 219,10	0,00 %
13.1.15	104178	SINAPI	CAP. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 17,11	R\$ 21,40	R\$ 128,40	0,00 %
13.2			ACESSÓRIOS				R\$ 9.159,75		0,19 %
13.2.1	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 534,84	R\$ 668,44	R\$ 8.689,72	0,18 %
13.2.2	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 34,18	R\$ 42,73	R\$ 470,03	0,01 %
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA				R\$ 91.280,41		1,91 %
14.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES				R\$ 43.185,44		0,90 %
14.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	R\$ 19,24	R\$ 24,06	R\$ 2.134,12	0,04 %
14.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	R\$ 23,83	R\$ 29,80	R\$ 6.174,56	0,13 %
14.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	R\$ 29,52	R\$ 36,91	R\$ 778,80	0,02 %
14.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	R\$ 33,20	R\$ 41,51	R\$ 10.464,67	0,22 %
14.1.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	R\$ 45,20	R\$ 56,51	R\$ 2.203,89	0,05 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.1.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	R\$ 9,06	R\$ 11,33	R\$ 453,20	0,01 %
14.1.7	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	60,00	R\$ 13,81	R\$ 17,27	R\$ 1.036,20	0,02 %
14.1.8	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 20,20	R\$ 25,27	R\$ 101,08	0,00 %
14.1.9	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	7,00	R\$ 24,19	R\$ 30,26	R\$ 211,82	0,00 %
14.1.10	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	R\$ 89,55	R\$ 111,94	R\$ 335,82	0,01 %
14.1.11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	15,00	R\$ 23,59	R\$ 29,51	R\$ 442,65	0,01 %
14.1.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	51,00	R\$ 13,27	R\$ 16,60	R\$ 846,60	0,02 %
14.1.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	46,00	R\$ 8,88	R\$ 11,11	R\$ 511,06	0,01 %
14.1.14	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,00	R\$ 9,30	R\$ 11,64	R\$ 279,36	0,01 %
14.1.15	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,00	R\$ 34,51	R\$ 43,16	R\$ 1.035,84	0,02 %
14.1.16	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	74,00	R\$ 11,05	R\$ 13,82	R\$ 1.022,68	0,02 %
14.1.17	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	8,00	R\$ 14,35	R\$ 17,96	R\$ 143,68	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra

Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.

Padrão - 25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.1.18	104063 SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 08/2022	UN	5,00	R\$ 52,43	R\$ 65,55	R\$ 327,75	0,01 %
14.1.19	FNDE 417 Próprio	"CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO"	un	3,00	R\$ 44,01	R\$ 55,01	R\$ 165,03	0,00 %
14.1.20	89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	13,00	R\$ 43,83	R\$ 54,81	R\$ 712,53	0,01 %
14.1.21	89827 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	21,00	R\$ 15,85	R\$ 19,84	R\$ 416,64	0,01 %
14.1.22	89783 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	9,00	R\$ 12,76	R\$ 15,96	R\$ 143,84	0,00 %
14.1.23	89569 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	UN	6,00	R\$ 70,72	R\$ 88,42	R\$ 530,52	0,01 %
14.1.24	FNDE 418 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	un	16,00	R\$ 26,70	R\$ 33,38	R\$ 534,08	0,01 %
14.1.25	FNDE 419 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	un	2,00	R\$ 26,70	R\$ 33,38	R\$ 66,76	0,00 %
14.1.26	89549 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 15,41	R\$ 19,26	R\$ 19,26	0,00 %
14.1.27	99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	17,00	R\$ 534,84	R\$ 668,44	R\$ 11.363,48	0,24 %
14.1.28	FNDE 420 Próprio	"CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO"	un	4,00	R\$ 33,05	R\$ 41,31	R\$ 165,24	0,00 %
14.1.29	89495 SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 08/2022	UN	28,00	R\$ 16,12	R\$ 20,16	R\$ 564,48	0,01 %
14.2		UNIDADE DE TRATAMENTO					R\$ 30.303,25	0,63 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caxinzal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I.: Padrão - 25,0%
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.2.1	98087	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M. VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 10.132,44	R\$ 12.664,33	R\$ 12.664,33	0,26 %
14.2.2	98065	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 6.894,51	R\$ 8.618,09	R\$ 8.618,09	0,18 %
14.2.3	98090	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,87 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 7.217,39	R\$ 9.020,83	R\$ 9.020,83	0,19 %
14.3			VENTILAÇÃO				R\$ 17.791,72		0,37 %
14.3.1	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	46,00	R\$ 13,81	R\$ 17,27	R\$ 794,42	0,02 %
14.3.2	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	248,00	R\$ 8,19	R\$ 10,26	R\$ 2.544,48	0,05 %
14.3.3	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 17,56	R\$ 21,97	R\$ 43,94	0,00 %
14.3.4	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	39,00	R\$ 15,85	R\$ 19,84	R\$ 773,76	0,02 %
14.3.5	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$ 4,37	R\$ 5,47	R\$ 10,94	0,00 %
14.3.6	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	24,00	R\$ 8,06	R\$ 10,09	R\$ 242,16	0,01 %
14.3.7	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	388,10	R\$ 23,83	R\$ 29,80	R\$ 11.565,38	0,24 %
14.3.8	89696	SINAPI	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 09/2022	UN	2,00	R\$ 66,43	R\$ 83,05	R\$ 166,10	0,00 %
14.3.9	104352	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6,00	R\$ 32,85	R\$ 41,08	R\$ 246,48	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.3.10	89825 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	56,00	R\$ 14,15	R\$ 17,71	R\$ 991,76	0,02 %
14.3.11	89830 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	UN	7,00	R\$ 47,11	R\$ 58,90	R\$ 412,30	0,01 %
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 106.165,15	2,22 %	
15.1	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2018	UN	6,00	R\$ 287,10	R\$ 358,88	R\$ 2.153,28	0,04 %
15.2	100848 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	18,00	R\$ 523,98	R\$ 654,98	R\$ 11.789,64	0,25 %
15.3	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6,00	R\$ 33,25	R\$ 41,56	R\$ 249,36	0,01 %
15.4	100851 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	18,00	R\$ 64,90	R\$ 81,13	R\$ 1.460,34	0,03 %
15.5	FNDE 11 Próprio	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	un	4,00	R\$ 331,51	R\$ 414,39	R\$ 1.657,56	0,03 %
15.6	FNDE 219 Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	R\$ 135,87	R\$ 169,84	R\$ 679,36	0,01 %
15.7	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	22,00	R\$ 141,24	R\$ 176,56	R\$ 3.884,32	0,08 %
15.8	86902 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6,00	R\$ 290,25	R\$ 362,81	R\$ 2.176,86	0,05 %
15.9	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	6,00	R\$ 682,24	R\$ 852,81	R\$ 5.116,86	0,11 %
15.10	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	10,00	R\$ 190,54	R\$ 238,18	R\$ 2.381,80	0,05 %
15.11	FNDE 217 Próprio	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00	R\$ 187,95	R\$ 234,94	R\$ 1.644,58	0,03 %
15.12	100852 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 208,48	R\$ 260,61	R\$ 260,61	0,01 %
15.13	86877 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	42,00	R\$ 73,00	R\$ 91,26	R\$ 3.832,92	0,08 %
15.14	86878 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	11,00	R\$ 78,74	R\$ 98,44	R\$ 1.082,84	0,02 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.15	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	53,00	R\$ 10,38	R\$ 12,95	R\$ 686,35	0,01 %
15.16	FNDE 224	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	28,00	R\$ 170,47	R\$ 213,09	R\$ 5.966,52	0,12 %
15.17	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00	R\$ 104,23	R\$ 130,30	R\$ 2.475,70	0,05 %
15.18	FNDE 14	Próprio	AF 01/2020 TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	un	2,00	R\$ 171,03	R\$ 213,79	R\$ 427,58	0,01 %
15.19	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	15,00	R\$ 64,90	R\$ 81,13	R\$ 1.216,95	0,03 %
15.20	FNDE 225	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	un	4,00	R\$ 406,75	R\$ 508,44	R\$ 2.033,76	0,04 %
15.21	FNDE 13	Próprio	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	un	4,00	R\$ 101,22	R\$ 126,53	R\$ 506,12	0,01 %
15.22	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	45,00	R\$ 58,65	R\$ 73,32	R\$ 3.299,40	0,07 %
15.23	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	13,00	R\$ 85,91	R\$ 107,40	R\$ 1.396,20	0,03 %
15.24	FNDE 226	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00	R\$ 278,10	R\$ 345,13	R\$ 4.141,56	0,09 %
15.25	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	R\$ 298,66	R\$ 373,32	R\$ 2.239,92	0,05 %
15.26	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	R\$ 310,42	R\$ 388,02	R\$ 3.492,18	0,07 %
15.27	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 981,53	R\$ 1.226,90	R\$ 1.226,90	0,03 %
15.28	FNDE 215	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00	R\$ 334,59	R\$ 418,24	R\$ 10.037,76	0,21 %
15.29	FNDE 15	Próprio	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	un	27,00	R\$ 111,55	R\$ 139,44	R\$ 3.764,88	0,08 %
15.30	FNDE 16	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO	un	20,00	R\$ 90,87	R\$ 113,59	R\$ 2.271,80	0,05 %
15.31	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	23,00	R\$ 98,00	R\$ 122,50	R\$ 2.817,50	0,06 %
15.32	FNDE 12	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	16,90	R\$ 454,82	R\$ 568,53	R\$ 9.608,16	0,20 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. N° 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.33	104328 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	17,00	R\$ 61,75	R\$ 77,20	R\$ 1.312,40	0,03 %
15.34	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	R\$ 89,04	R\$ 111,32	R\$ 667,92	0,01 %
15.35	FNDE 17 Próprio	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	un	24,00	R\$ 218,23	R\$ 272,79	R\$ 6.546,96	0,14 %
15.36	FNDE 34 Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	un	23,00	R\$ 57,68	R\$ 72,10	R\$ 1.658,30	0,03 %
16		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				R\$ 4.337,27	0,09 %	
16.1	95248 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	R\$ 35,05	R\$ 43,82	R\$ 87,64	0,00 %
16.2	95249 SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	4,00	R\$ 41,81	R\$ 52,27	R\$ 209,08	0,00 %
16.3	FNDE 29 Próprio	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	un	1,00	R\$ 556,50	R\$ 695,63	R\$ 695,63	0,01 %
16.4	103029 SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	R\$ 31,30	R\$ 39,13	R\$ 78,26	0,00 %
16.5	92688 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	53,00	R\$ 35,07	R\$ 43,85	R\$ 2.324,05	0,05 %
16.6	92705 SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 41,51	R\$ 51,91	R\$ 51,91	0,00 %
16.7	FNDE 301 Próprio	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4	un	1,00	R\$ 12,86	R\$ 16,08	R\$ 16,08	0,00 %
16.8	92695 SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00	R\$ 22,28	R\$ 27,86	R\$ 222,88	0,00 %
16.9	FNDE 280 Próprio	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	un	4,00	R\$ 23,20	R\$ 29,00	R\$ 116,00	0,00 %
16.10	97548 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 45,89	R\$ 57,38	R\$ 114,76	0,00 %
16.11	97549 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	R\$ 45,89	R\$ 57,38	R\$ 344,28	0,01 %
16.12	97547 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 30,67	R\$ 38,35	R\$ 76,70	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					R\$ 61.371,09	1,28 %
17.1			EXTINTORES					R\$ 2.267,38	0,05 %
17.1.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 PE	UN	8,00	R\$ 198,01	R\$ 247,52	R\$ 1.980,16	0,04 %
17.1.2	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 PE	UN	1,00	R\$ 229,75	R\$ 287,20	R\$ 287,20	0,01 %
17.2			HIDRANTES					R\$ 8.400,81	0,18 %
17.2.1	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 1.880,21	R\$ 2.350,32	R\$ 4.700,64	0,10 %
17.2.2	101916	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 2.960,09	R\$ 3.700,17	R\$ 3.700,17	0,08 %
17.3			ACESSÓRIOS					R\$ 19.918,36	0,42 %
17.3.1	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 114,65	R\$ 143,33	R\$ 286,66	0,01 %
17.3.2	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 196,25	R\$ 245,32	R\$ 245,32	0,01 %
17.3.3	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 238,51	R\$ 298,15	R\$ 1.192,60	0,02 %
17.3.4	99622	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 225,24	R\$ 281,56	R\$ 281,56	0,01 %
17.3.5	99624	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 447,64	R\$ 559,56	R\$ 1.119,12	0,02 %
17.3.6	99625	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 615,35	R\$ 769,20	R\$ 1.538,40	0,03 %
17.3.7	FNDE 261	Próprio	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	un	2,00	R\$ 255,11	R\$ 318,89	R\$ 637,78	0,01 %
17.3.8	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 127,79	R\$ 159,76	R\$ 159,76	0,00 %
17.3.9	95249	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 41,81	R\$ 52,27	R\$ 104,54	0,00 %
17.3.10	FNDE 332	Próprio	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	un	2,00	R\$ 3.666,26	R\$ 4.582,83	R\$ 9.165,66	0,19 %
17.3.11	FNDE 112	Próprio	PRESSOSTATO	un	1,00	R\$ 404,35	R\$ 505,44	R\$ 505,44	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxim do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.3.12	FNDE 113	Próprio	TANQUE DE PRESSÃO	un	1,00	R\$ 459,75	R\$ 574,69	R\$ 574,69	0,01 %
17.3.13	FNDE 114	Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO	un	1,00	R\$ 2.317,65	R\$ 2.897,06	R\$ 2.897,06	0,06 %
17.3.14	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M. Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	R\$ 967,76	R\$ 1.209,77	R\$ 1.209,77	0,03 %
17.4			TUBULAÇÕES E CONEXÕES				R\$ 24.940,32		0,52 %
17.4.1	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16,00	R\$ 25,77	R\$ 32,21	R\$ 515,36	0,01 %
17.4.2	FNDE 328	Próprio	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00	R\$ 67,93	R\$ 84,91	R\$ 424,55	0,01 %
17.4.3	94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	22,00	R\$ 109,56	R\$ 136,96	R\$ 3.013,12	0,06 %
17.4.4	94475	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2018	UN	9,00	R\$ 150,36	R\$ 187,96	R\$ 1.691,64	0,04 %
17.4.5	FNDE 329	Próprio	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00	R\$ 30,89	R\$ 38,61	R\$ 193,05	0,00 %
17.4.6	97498	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,05	R\$ 38,50	R\$ 48,13	R\$ 50,54	0,00 %
17.4.7	92364	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	0,23	R\$ 47,17	R\$ 58,97	R\$ 13,56	0,00 %
17.4.8	92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	1,52	R\$ 54,18	R\$ 67,73	R\$ 102,95	0,00 %
17.4.9	92366	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	0,35	R\$ 74,99	R\$ 93,75	R\$ 32,81	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caiozal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I.: Padrão - 25,0%
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Orçamento Síntético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
17.4.10	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	96,20	R\$ 91,97	R\$ 114,97	R\$ 11.080,11	0,23 %	
17.4.11	92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	8,20	R\$ 121,17	R\$ 151,47	R\$ 1.242,05	0,03 %	
17.4.12	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	5,00	R\$ 56,00	R\$ 70,01	R\$ 350,05	0,01 %	
17.4.13	94773	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCAVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00	R\$ 50,95	R\$ 63,69	R\$ 573,21	0,01 %	
17.4.14	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	R\$ 22,20	R\$ 27,76	R\$ 138,80	0,00 %	
17.4.15	89842	SINAPI	TÉ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	5,00	R\$ 35,63	R\$ 44,54	R\$ 222,70	0,00 %	
17.4.16	FNDE 330	Próprio	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	un	5,00	R\$ 19,71	R\$ 24,64	R\$ 123,20	0,00 %	
17.4.17	97503	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 48,47	R\$ 60,60	R\$ 60,60	0,00 %	
17.4.18	FNDE 333	Próprio	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R\$ 64,57	R\$ 80,71	R\$ 161,42	0,00 %	
17.4.19	97447	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 198,37	R\$ 247,99	R\$ 247,99	0,01 %	
17.4.20	FNDE 331	Próprio	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 245,69	R\$ 307,11	R\$ 307,11	0,01 %	
17.4.21	FNDE 334	Próprio	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R\$ 187,44	R\$ 234,30	R\$ 468,60	0,01 %	
17.4.22	FNDE 335	Próprio	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 208,19	R\$ 260,24	R\$ 260,24	0,01 %	
17.4.23	FNDE 336	Próprio	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	R\$ 228,94	R\$ 286,18	R\$ 572,36	0,01 %	

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Cazinhal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I. Padrão - 25,0%
Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.4.24	97450	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 257,13	R\$ 321,43	R\$ 642,86	0,01 %
17.4.25	FNDE 337	Próprio	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	un	1,00	R\$ 44,66	R\$ 55,83	R\$ 55,83	0,00 %
17.4.26	FNDE 338	Próprio	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	un	1,00	R\$ 66,63	R\$ 83,29	R\$ 83,29	0,00 %
17.4.27	FNDE 339	Próprio	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	un	2,00	R\$ 146,72	R\$ 183,40	R\$ 366,80	0,01 %
17.4.28	FNDE 340	Próprio	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	un	1,00	R\$ 146,72	R\$ 183,40	R\$ 183,40	0,00 %
17.4.29	FNDE 341	Próprio	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"	un	2,00	R\$ 150,35	R\$ 187,94	R\$ 375,88	0,01 %
17.4.30	FNDE 342	Próprio	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"	un	4,00	R\$ 201,88	R\$ 252,10	R\$ 1.008,40	0,02 %
17.4.31	FNDE 343	Próprio	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	un	1,00	R\$ 124,69	R\$ 155,86	R\$ 155,86	0,00 %
17.4.32	92920	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 36,58	R\$ 45,74	R\$ 91,48	0,00 %
17.4.33	FNDE 344	Próprio	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"	un	1,00	R\$ 23,95	R\$ 29,94	R\$ 29,94	0,00 %
17.4.34	92945	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 39,27	R\$ 49,10	R\$ 98,20	0,00 %
17.4.35	FNDE 345	Próprio	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	un	1,00	R\$ 17,89	R\$ 22,36	R\$ 22,36	0,00 %
17.5			SINALIZAÇÕES					R\$ 5.844,24	0,12 %
17.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	36,00	R\$ 19,09	R\$ 23,87	R\$ 859,32	0,02 %
17.5.2	FNDE 303	Próprio	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	un	80,00	R\$ 37,70	R\$ 47,13	R\$ 3.770,40	0,08 %
17.5.3	102520	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	m²	12,00	R\$ 80,93	R\$ 101,21	R\$ 1.214,52	0,03 %
18			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					R\$ 288.816,15	6,03 %
18.1			ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS					R\$ 33,25	0,00 %
18.1.1	FNDE 350	Próprio	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM2	un	1,00	R\$ 14,32	R\$ 17,90	R\$ 17,90	0,00 %
18.1.2	FNDE 346	Próprio	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	un	1,00	R\$ 12,28	R\$ 15,35	R\$ 15,35	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.2			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS				R\$	4.100,07	0,09 %
18.2.1	FNDE 347	Próprio	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	un	4,00	R\$ 3,78	R\$ 4,73	R\$ 18,92	0,00 %
18.2.2	FNDE 353	Próprio	ARRUELA EM ALUMINIO	un	4,00	R\$ 1,72	R\$ 2,15	R\$ 8,60	0,00 %
18.2.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	236,00	R\$ 12,04	R\$ 15,06	R\$ 3.554,16	0,07 %
18.2.4	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 19,30	R\$ 24,14	R\$ 48,28	0,00 %
18.2.5	92867	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 29,37	R\$ 36,72	R\$ 36,72	0,00 %
18.2.6	FNDE 349	Próprio	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	un	39,00	R\$ 5,52	R\$ 6,90	R\$ 269,10	0,01 %
18.2.7	91899	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 10,58	R\$ 13,23	R\$ 13,23	0,00 %
18.2.8	FNDE 150	Próprio	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$ 16,90	R\$ 21,13	R\$ 42,26	0,00 %
18.2.9	91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	4,00	R\$ 5,66	R\$ 7,07	R\$ 28,28	0,00 %
18.2.10	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UN	4,00	R\$ 16,10	R\$ 20,13	R\$ 80,52	0,00 %
18.3			ACESSÓRIOS GERAL				R\$	14.598,22	0,30 %
18.3.1	FNDE 353	Próprio	ARRUELA EM ALUMINIO	un	1854,00	R\$ 1,72	R\$ 2,15	R\$ 3.986,10	0,08 %
18.3.2	FNDE 354	Próprio	BUCHA DE NYLON	un	29,00	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 26,39	0,00 %
18.3.3	FNDE 355	Próprio	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	un	1163,00	R\$ 0,59	R\$ 0,74	R\$ 860,62	0,02 %
18.3.4	FNDE 356	Próprio	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	un	1537,00	R\$ 0,68	R\$ 0,85	R\$ 1.306,45	0,03 %
18.3.5	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF 09/2023	M	201,00	R\$ 23,32	R\$ 29,20	R\$ 5.869,20	0,12 %
18.3.6	FNDE 357	Próprio	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	kg	256,00	R\$ 5,87	R\$ 7,34	R\$ 1.879,04	0,04 %
18.3.7	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2020	UN	1,00	R\$ 16,70	R\$ 20,89	R\$ 20,89	0,00 %
18.3.8	FNDE 358	Próprio	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	kg	1,00	R\$ 73,73	R\$ 92,16	R\$ 92,16	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.3.9	98306	SINAPI	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	2,00	R\$ 53,26	R\$ 66,59	R\$ 133,18	0,00 %
18.3.10	FNDE 359	Próprio	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	m	2,20	R\$ 10,79	R\$ 13,49	R\$ 29,68	0,00 %
18.3.11	FNDE 360	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	un	1,00	R\$ 50,26	R\$ 62,83	R\$ 62,83	0,00 %
18.3.12	FNDE 362	Próprio	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	un	1,00	R\$ 27,00	R\$ 33,75	R\$ 33,75	0,00 %
18.3.13	FNDE 361	Próprio	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	un	5,00	R\$ 18,05	R\$ 22,56	R\$ 112,80	0,00 %
18.3.14	96986	SINAPI	HASTE DE ATERramento, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	1,00	R\$ 106,10	R\$ 132,64	R\$ 132,64	0,00 %
18.3.15	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1,00	R\$ 8,49	R\$ 10,62	R\$ 10,62	0,00 %
18.3.16	FNDE 364	Próprio	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	un	16,00	R\$ 0,61	R\$ 0,76	R\$ 12,16	0,00 %
18.3.17	FNDE 363	Próprio	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	un	1,00	R\$ 23,77	R\$ 29,71	R\$ 29,71	0,00 %
18.4			CABOS				R\$ 113.007,20	R\$ 113.007,20	2,36 %
18.4.1	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	201,60	R\$ 125,30	R\$ 156,63	R\$ 31.576,61	0,66 %
18.4.2	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	46,80	R\$ 74,86	R\$ 93,58	R\$ 4.379,54	0,09 %
18.4.3	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	9,30	R\$ 13,32	R\$ 16,66	R\$ 154,94	0,00 %
18.4.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	37,30	R\$ 31,12	R\$ 38,90	R\$ 1.450,97	0,03 %
18.4.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4292,50	R\$ 2,60	R\$ 3,26	R\$ 13.993,55	0,29 %
18.4.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	462,00	R\$ 14,20	R\$ 17,76	R\$ 8.205,12	0,17 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.4.7	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	127,90	R\$ 20,52	R\$ 25,65	R\$ 3.280,64	0,07 %
18.4.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4855,20	R\$ 3,74	R\$ 4,68	R\$ 22.722,34	0,47 %
18.4.9	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	511,50	R\$ 27,93	R\$ 34,91	R\$ 17.856,47	0,37 %
18.4.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	103,50	R\$ 5,75	R\$ 7,19	R\$ 744,17	0,02 %
18.4.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	861,70	R\$ 8,02	R\$ 10,03	R\$ 8.642,85	0,18 %
18.5			CAIXAS DE PASSAGEM				R\$ 3.586,43		0,07 %
18.5.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	3,00	R\$ 35,38	R\$ 44,23	R\$ 132,69	0,00 %
18.5.2	00043097	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES: 150 X 150 X 100* MM	UN	2,00	R\$ 50,82	R\$ 63,53	R\$ 127,06	0,00 %
18.5.3	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	14,00	R\$ 190,08	R\$ 237,62	R\$ 3.326,68	0,07 %
18.6			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS				R\$ 9.617,21		0,20 %
18.6.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	R\$ 34,04	R\$ 42,56	R\$ 212,80	0,00 %
18.6.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	R\$ 27,82	R\$ 34,79	R\$ 278,32	0,01 %
18.6.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R\$ 41,69	R\$ 52,13	R\$ 208,52	0,00 %
18.6.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 55,58	R\$ 69,49	R\$ 69,49	0,00 %
18.6.5	FNDE 309	Próprio	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	30,00	R\$ 11,50	R\$ 14,38	R\$ 431,40	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caximbo do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I. Padrão - 25,0%
Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.6.6	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	189,00	R\$ 10,47	R\$ 13,09	R\$ 2.474,01	0,05 %
18.6.7	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	27,00	R\$ 37,35	R\$ 46,70	R\$ 1.260,90	0,03 %
18.6.8	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	14,00	R\$ 43,64	R\$ 54,56	R\$ 763,84	0,02 %
18.6.9	91964	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 51,27	R\$ 64,11	R\$ 64,11	0,00 %
18.6.10	92026	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00	R\$ 51,23	R\$ 64,06	R\$ 448,42	0,01 %
18.6.11	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	130,00	R\$ 19,31	R\$ 24,15	R\$ 3.139,50	0,07 %
18.6.12	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	R\$ 21,26	R\$ 26,59	R\$ 265,90	0,01 %
18.7			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				R\$ 7.502,55		0,16 %
18.7.1	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 52,68	R\$ 65,87	R\$ 263,48	0,01 %
18.7.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	56,00	R\$ 8,96	R\$ 11,21	R\$ 627,76	0,01 %
18.7.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	13,00	R\$ 9,66	R\$ 12,08	R\$ 157,04	0,00 %
18.7.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	13,00	R\$ 10,97	R\$ 13,71	R\$ 178,23	0,00 %
18.7.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	R\$ 12,44	R\$ 15,55	R\$ 93,30	0,00 %
18.7.6	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 329,30	R\$ 411,66	R\$ 411,66	0,01 %
18.7.7	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 54,77	R\$ 68,48	R\$ 136,96	0,00 %
18.7.8	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 479,48	R\$ 599,37	R\$ 599,37	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra

Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão

B.D.I.

Padrão - 25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.7.9	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 58,71	R\$ 73,39	R\$ 146,78	0,00 %
18.7.10	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 63,11	R\$ 78,90	R\$ 157,80	0,00 %
18.7.11	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	R\$ 126,37	R\$ 157,99	R\$ 947,94	0,02 %
18.7.12	FNDE 22 Próprio	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA	un	36,00	R\$ 55,81	R\$ 69,76	R\$ 2.511,36	0,05 %
18.7.13	FNDE 83 Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	un	3,00	R\$ 125,67	R\$ 157,09	R\$ 471,27	0,01 %
18.7.14	FNDE 365 Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA	un	1,00	R\$ 125,75	R\$ 157,19	R\$ 157,19	0,00 %
18.7.15	FNDE 84 Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA	un	2,00	R\$ 135,75	R\$ 169,69	R\$ 339,38	0,01 %
18.7.16	FNDE 85 Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA	un	1,00	R\$ 242,42	R\$ 303,03	R\$ 303,03	0,01 %
18.8		ELETROCALHAS					R\$ 39.626,53	0,83 %
18.8.1	FNDE 24 Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	121,00	R\$ 156,76	R\$ 195,95	R\$ 23.709,95	0,50 %
18.8.2	FNDE 25 Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	105,30	R\$ 94,02	R\$ 117,53	R\$ 12.375,91	0,26 %
18.8.3	FNDE 346 Próprio	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	un	62,00	R\$ 12,28	R\$ 15,35	R\$ 1.412,20	0,03 %
18.8.4	FNDE 368 Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$ 116,22	R\$ 145,28	R\$ 435,84	0,01 %
18.8.5	FNDE 367 Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$ 110,19	R\$ 137,74	R\$ 413,22	0,01 %
18.8.6	FNDE 368 Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	R\$ 118,36	R\$ 147,95	R\$ 887,70	0,02 %
18.8.7	FNDE 369 Próprio	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	un	1,00	R\$ 110,46	R\$ 138,08	R\$ 138,08	0,00 %
18.8.8	FNDE 371 Próprio	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	un	5,00	R\$ 20,71	R\$ 25,89	R\$ 129,45	0,00 %
18.8.9	FNDE 370 Próprio	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD	un	7,00	R\$ 14,19	R\$ 17,74	R\$ 124,18	0,00 %
18.9		ELETRODUTOS					R\$ 23.903,52	0,50 %
18.9.1	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	46,70	R\$ 22,74	R\$ 28,44	R\$ 1.328,15	0,03 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.9.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1585,70	R\$ 10,19	R\$ 12,75	R\$ 20.217,68	0,42 %
18.9.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	17,20	R\$ 8,73	R\$ 10,92	R\$ 187,82	0,00 %
18.9.4	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	59,30	R\$ 18,32	R\$ 22,91	R\$ 1.358,56	0,03 %
18.9.5	FNDE 372	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	17,10	R\$ 24,52	R\$ 30,65	R\$ 524,12	0,01 %
18.9.6	91870	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	6,00	R\$ 11,67	R\$ 14,60	R\$ 87,60	0,00 %
18.9.7	FNDE 026	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	6,00	R\$ 16,45	R\$ 20,56	R\$ 123,36	0,00 %
18.9.8	FNDE 27	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	m	2,20	R\$ 27,72	R\$ 34,65	R\$ 76,23	0,00 %
18.10			PERFILADOS				R\$ 4.933,50		0,10 %
18.10.1	FNDE 373	Próprio	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	m	53,00	R\$ 16,75	R\$ 20,94	R\$ 1.109,82	0,02 %
18.10.2	104764	SINAPI	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF. 09/2023	M	44,90	R\$ 20,09	R\$ 25,16	R\$ 1.129,68	0,02 %
18.10.3	FNDE 32	Próprio	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	m	44,90	R\$ 48,00	R\$ 60,00	R\$ 2.694,00	0,06 %
18.11			ILUMINAÇÃO				R\$ 59.338,23		1,24 %
18.11.1	FNDE 378	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	16,00	R\$ 95,46	R\$ 119,33	R\$ 1.909,28	0,04 %
18.11.2	100906	SINAPI	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	7,00	R\$ 269,20	R\$ 336,52	R\$ 2.355,64	0,05 %
18.11.3	FNDE 379	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 18/18W.	un	14,00	R\$ 238,03	R\$ 297,54	R\$ 4.165,56	0,09 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caxinzal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I. Padrão - 25,0%
Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%

Orçamento Síntico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.11.4	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	40,00	R\$ 241,55	R\$ 301,94	R\$ 12.077,60	0,25 %
18.11.5	FNDE 380	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 32/38W.	un	105,00	R\$ 280,69	R\$ 325,86	R\$ 34.215,30	0,71 %
18.11.6	FNDE 381	Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	9,00	R\$ 262,63	R\$ 328,29	R\$ 2.954,61	0,06 %
18.11.7	FNDE 382	Próprio	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00	R\$ 262,63	R\$ 328,29	R\$ 1.313,16	0,03 %
18.11.8	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	1,00	R\$ 277,68	R\$ 347,08	R\$ 347,08	0,01 %
18.12			QUADROS				R\$ 8.569,44		0,18 %
18.12.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 167,54	R\$ 209,44	R\$ 209,44	0,00 %
18.12.2	FNDE 383	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	8,00	R\$ 836,00	R\$ 1.045,00	R\$ 8.380,00	0,17 %
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 21.443,49		0,45 %
19.1			DUTOS				R\$ 16.995,33		0,36 %
19.1.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	22,80	R\$ 4,15	R\$ 5,19	R\$ 117,29	0,00 %
19.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	132,40	R\$ 6,12	R\$ 7,66	R\$ 1.014,18	0,02 %
19.1.3	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	16,90	R\$ 24,13	R\$ 30,18	R\$ 510,04	0,01 %
19.1.4	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	154,90	R\$ 41,93	R\$ 52,42	R\$ 8.119,86	0,17 %
19.1.5	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	138,00	R\$ 41,93	R\$ 52,42	R\$ 7.233,96	0,15 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.2			DRENO					R\$ 4.448,16	0,09 %
19.2.1	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	R\$ 22,37	R\$ 27,97	R\$ 3.602,54	0,08 %
19.2.2	103981	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 15,25	R\$ 19,07	R\$ 457,68	0,01 %
19.2.3	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 15,19	R\$ 19,00	R\$ 361,00	0,01 %
19.2.4	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 21,54	R\$ 26,94	R\$ 26,94	0,00 %
20			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 62.686,90	1,31 %
20.1			ACESSÓRIOS CABEAMENTO					R\$ 14.628,07	0,31 %
20.1.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 42,71	R\$ 53,39	R\$ 1.494,92	0,03 %
20.1.2	FNDE 384	Próprio	SWITCH TIPO 48 PORTAS	un	1,00	R\$ 4.313,67	R\$ 5.392,09	R\$ 5.392,09	0,11 %
20.1.3	FNDE 385	Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	un	48,00	R\$ 48,35	R\$ 60,44	R\$ 2.901,12	0,06 %
20.1.4	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 885,43	R\$ 1.106,89	R\$ 3.320,67	0,07 %
20.1.5	FNDE 388	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	un	1,00	R\$ 114,65	R\$ 143,31	R\$ 143,31	0,00 %
20.1.6	FNDE 123	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	un	2,00	R\$ 21,18	R\$ 26,48	R\$ 52,96	0,00 %
20.1.7	FNDE 122	Próprio	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	un	1,00	R\$ 148,29	R\$ 185,36	R\$ 185,36	0,00 %
20.1.8	100555	SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 884,43	R\$ 1.105,56	R\$ 1.105,56	0,02 %
20.1.9	FNDE 125	Próprio	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	un	1,00	R\$ 25,66	R\$ 32,08	R\$ 32,08	0,00 %
20.2			ACESSÓRIOS					R\$ 6.589,41	0,14 %
20.2.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	R\$ 12,04	R\$ 15,06	R\$ 632,52	0,01 %
20.2.2	FNDE 353	Próprio	ARRUELA EM ALUMÍNIO	un	697,00	R\$ 1,72	R\$ 2,15	R\$ 1.498,55	0,03 %
20.2.3	FNDE 354	Próprio	BUCHA DE NYLON	un	23,00	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 20,93	0,00 %
20.2.4	FNDE 389	Próprio	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTÁVADO, SEM PORCA	un	481,00	R\$ 2,35	R\$ 2,94	R\$ 1.414,14	0,03 %
20.2.5	FNDE 356	Próprio	PORCA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIÂMETRO 1/4"	un	593,00	R\$ 0,88	R\$ 0,85	R\$ 504,05	0,01 %
20.2.6	92884	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	R\$ 10,66	R\$ 13,33	R\$ 523,07	0,01 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.2.7	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	R\$ 24,56	R\$ 30,71	R\$ 1.996,15	0,04 %
20.3			CAIXAS E QUADROS				R\$	5.235,83	0,11 %
20.3.1	FNDE 31	Próprio	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	un	5,00	R\$ 365,56	R\$ 456,95	R\$ 2.284,75	0,05 %
20.3.2	100557	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPÔR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 381,20	R\$ 476,52	R\$ 1.906,08	0,04 %
20.3.3	FNDE 383	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$ 836,00	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	0,02 %
20.4			DISPOSITIVOS				R\$	1.888,32	0,04 %
20.4.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 42,71	R\$ 53,39	R\$ 1.494,92	0,03 %
20.4.2	FNDE 375	Próprio	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14,00	R\$ 22,48	R\$ 28,10	R\$ 393,40	0,01 %
20.5			ELETROCALHA E ELETRODUTOS				R\$	22.576,83	0,47 %
20.5.1	FNDE 312	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	77,60	R\$ 122,77	R\$ 153,46	R\$ 11.908,50	0,25 %
20.5.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	R\$ 22,74	R\$ 28,44	R\$ 119,45	0,00 %
20.5.3	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,40	R\$ 18,33	R\$ 22,93	R\$ 5.925,11	0,12 %
20.5.4	91865	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	R\$ 17,07	R\$ 21,34	R\$ 1.105,41	0,02 %
20.5.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	R\$ 40,21	R\$ 50,27	R\$ 2.357,66	0,05 %
20.5.6	FNDE 374	Próprio	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	un	1,00	R\$ 270,54	R\$ 338,18	R\$ 338,18	0,01 %
20.5.7	FNDE 369	Próprio	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	un	3,00	R\$ 110,46	R\$ 138,08	R\$ 414,24	0,01 %
20.5.8	FNDE 346	Próprio	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	un	12,00	R\$ 12,28	R\$ 15,35	R\$ 184,20	0,00 %
20.5.9	FNDE 70	Próprio	TERMINAL A COMPRESSÃO	un	5,00	R\$ 12,99	R\$ 16,24	R\$ 81,20	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L. Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Capanzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.5.10	FNDE 116	Próprio	TÉ HORIZONTAL 90º. PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 114,30	R\$ 142,88	R\$ 142,88	0,00 %
20.6			CABEAMENTO				R\$ 11,768,44	R\$ 11,768,44	0,25 %
20.6.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	1209,50	R\$ 7,78	R\$ 9,73	R\$ 11,768,44	0,25 %
21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				R\$ 11,767,36	R\$ 11,767,36	0,25 %
21.1	FNDE 42	Próprio	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	un	4,00	R\$ 317,14	R\$ 396,43	R\$ 1,585,72	0,03 %
21.2	FNDE 44	Próprio	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	m	7,70	R\$ 91,05	R\$ 113,81	R\$ 876,34	0,02 %
21.3	FNDE 45	Próprio	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	un	1,00	R\$ 7,444,24	R\$ 9,305,30	R\$ 9,305,30	0,19 %
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$ 31,568,02	R\$ 31,568,02	0,66 %
22.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	15,00	R\$ 45,66	R\$ 57,09	R\$ 856,35	0,02 %
22.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	15,00	R\$ 70,91	R\$ 88,65	R\$ 1,329,75	0,03 %
22.3	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	48,00	R\$ 21,55	R\$ 26,94	R\$ 1,293,12	0,03 %
22.4	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	310,00	R\$ 45,56	R\$ 56,96	R\$ 17,657,60	0,37 %
22.5	FNDE 71	Próprio	SOLDA EXOTERMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	20,00	R\$ 55,04	R\$ 68,80	R\$ 1,376,00	0,03 %
22.6	FNDE 74	Próprio	VERGALHÃO	m	120,00	R\$ 11,93	R\$ 14,91	R\$ 1,789,20	0,04 %
22.7	FNDE 75	Próprio	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO	un	280,00	R\$ 20,76	R\$ 25,95	R\$ 7,266,00	0,15 %
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 188,545,52	R\$ 188,545,52	3,94 %
23.1	FNDE 39	Próprio	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	un	1,00	R\$ 3,552,53	R\$ 4,440,66	R\$ 4,440,66	0,09 %
23.2	FNDE 40	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	64,53	R\$ 659,96	R\$ 824,95	R\$ 53,234,02	1,11 %
23.3	FNDE 46	Próprio	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,21	R\$ 659,96	R\$ 824,95	R\$ 1,823,14	0,04 %
23.4	FNDE 47	Próprio	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	53,79	R\$ 590,71	R\$ 738,39	R\$ 39,718,00	0,83 %
23.5	FNDE 48	Próprio	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	m²	96,67	R\$ 197,93	R\$ 247,41	R\$ 23,917,12	0,50 %
23.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	132,00	R\$ 158,47	R\$ 198,10	R\$ 26,149,20	0,55 %
23.7	FNDE 351	Próprio	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	m	8,45	R\$ 152,36	R\$ 190,45	R\$ 1,609,30	0,03 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Cazinhal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
23.8	100861 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 80 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	301,00	R\$ 31,48	R\$ 39,38	R\$ 11.853,38	0,25 %
23.9	FNDE 49 Próprio	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	m	23,86	R\$ 170,52	R\$ 213,15	R\$ 5.085,76	0,11 %
23.10	FNDE 51 Próprio	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	m²	5,44	R\$ 490,05	R\$ 612,56	R\$ 3.332,33	0,07 %
23.11	FNDE 325 Próprio	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	cj	1,00	R\$ 2.479,36	R\$ 3.099,20	R\$ 3.099,20	0,06 %
23.12	FNDE 326 Próprio	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	cj	1,00	R\$ 7.500,17	R\$ 9.375,21	R\$ 9.375,21	0,20 %
23.13	FNDE 327 Próprio	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	cj	1,00	R\$ 3.926,56	R\$ 4.908,20	R\$ 4.908,20	0,10 %
24		FECHAMENTO - MURO					R\$ 172.274,23	3,60 %
24.1		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					R\$ 1.655,83	0,03 %
24.1.1	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	m²	36,54	R\$ 3,07	R\$ 3,84	R\$ 140,31	0,00 %
24.1.2	93381 SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	m³	14,59	R\$ 11,26	R\$ 14,08	R\$ 205,43	0,00 %
24.1.3	96521 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 01/2024	m³	29,23	R\$ 35,85	R\$ 44,82	R\$ 1.310,09	0,03 %
24.2		CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS					R\$ 39.266,41	0,82 %
24.2.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024	m²	1,83	R\$ 37,18	R\$ 46,45	R\$ 85,00	0,00 %
24.2.2	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 01/2024	m³	14,76	R\$ 649,41	R\$ 811,78	R\$ 11.981,87	0,25 %
24.2.3	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	m²	89,74	R\$ 78,32	R\$ 97,94	R\$ 8.789,14	0,18 %
24.2.4	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	585,54	R\$ 14,44	R\$ 18,06	R\$ 10.574,85	0,22 %
24.2.5	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	352,14	R\$ 12,50	R\$ 15,64	R\$ 5.507,47	0,12 %
24.2.6	92915 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	95,58	R\$ 15,33	R\$ 19,18	R\$ 1.833,22	0,04 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequação: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Síntetico

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
24.2.7	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	14,55	R\$ 9,46	R\$ 11,84	R\$ 172,27	0,00 %
24.2.8	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	29,22	R\$ 8,82	R\$ 11,04	R\$ 322,59	0,01 %
24.3			SUPERESTRUTURA					R\$ 46.847,47	0,98 %
24.3.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					R\$ 15.823,64	0,33 %
24.3.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020.	m²	104,48	R\$ 45,07	R\$ 56,36	R\$ 5.888,49	0,12 %
24.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	294,01	R\$ 9,56	R\$ 11,96	R\$ 3.516,36	0,07 %
24.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	173,04	R\$ 12,64	R\$ 15,81	R\$ 2.735,76	0,06 %
24.3.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022. PS	m³	4,98	R\$ 589,09	R\$ 736,39	R\$ 3.667,22	0,08 %
24.3.1.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	R\$ 12,64	R\$ 15,81	R\$ 15,81	0,00 %
24.3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME					R\$ 31.023,83	0,65 %
24.3.2.1	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	40,30	R\$ 37,18	R\$ 46,45	R\$ 1.871,94	0,04 %
24.3.2.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020.	m²	163,17	R\$ 45,07	R\$ 56,36	R\$ 9.196,26	0,19 %
24.3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	541,39	R\$ 10,81	R\$ 13,53	R\$ 7.325,01	0,15 %
24.3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	3,99	R\$ 9,56	R\$ 11,96	R\$ 47,72	0,00 %
24.3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	8,51	R\$ 7,95	R\$ 9,95	R\$ 84,67	0,00 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra
Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços
inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana
do Município de Caxinzal do Norte/MA.

Bancos
SINAPI - 03/2024 -
Maranhão

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
24.3.2.6	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	40,21	R\$ 7,66	R\$ 9,58	R\$ 385,21	0,01 %
24.3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	202,39	R\$ 12,64	R\$ 15,81	R\$ 3.199,79	0,07 %
24.3.2.8	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	12,09	R\$ 589,77	R\$ 737,24	R\$ 8.913,23	0,19 %
24.4			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 4.796,84	0,10 %
24.4.1	FNDE 172	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	106,81	R\$ 35,93	R\$ 44,91	R\$ 4.796,84	0,10 %
24.5			ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO					R\$ 31.333,63	0,65 %
24.5.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	330,60	R\$ 72,44	R\$ 90,60	R\$ 29.952,36	0,63 %
24.5.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	171,80	R\$ 6,43	R\$ 8,04	R\$ 1.381,27	0,03 %
24.6			REVESTIMENTO					R\$ 38.495,73	0,80 %
24.6.1	FNDE 176	Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - EXTERNO	m²	330,60	R\$ 3,73	R\$ 4,66	R\$ 1.540,60	0,03 %
24.6.2	FNDE 177	Próprio	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - INTERNO	m²	330,60	R\$ 3,73	R\$ 4,66	R\$ 1.540,60	0,03 %
24.6.3	FNDE 178	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	330,60	R\$ 33,06	R\$ 41,33	R\$ 13.663,70	0,29 %
24.6.4	FNDE 179	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m²	330,60	R\$ 33,06	R\$ 41,33	R\$ 13.663,70	0,29 %
24.6.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	M	177,70	R\$ 36,40	R\$ 45,51	R\$ 8.087,13	0,17 %
24.7			PINTURA					R\$ 9.878,32	0,21 %
24.7.1	FNDE 196	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	330,60	R\$ 11,95	R\$ 14,94	R\$ 4.939,16	0,10 %

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.249.860/0001-24
R. VILA ISABEL, QDA L, Nº 19, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.076-780
(98) 3303-1112 / construnorteempreendimentos@gmail.com



Obra: Readequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Caxinzal do Norte/MA.
Bancos: SINAPI - 03/2024 - Maranhão
B.D.I.: Padrão - 25,0%
Encargos Sociais: Não Desonerado; Horista: 112,73%; Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
24.7.2	FNDE 352	Próprio	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	m²	330,60	R\$ 11,95	R\$ 14,94	R\$ 4.939,16	0,10 %
25			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 5.968,27	0,13 %
25.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m²	1545,99	R\$ 2,06	R\$ 2,58	R\$ 3.988,65	0,08 %
25.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	m²	6,00	R\$ 266,59	R\$ 333,27	R\$ 1.999,62	0,04 %

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025
Abertura da Licitação: 03/04/2025 09:00
Número do Processo Licitatório: Nº 14/2025
Total sem BDI: 3.828.108,27
Total do BDI: 958.196,38
Total Geral: 4.786.304,65

VALOR GLOBAL: QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES
Data: 09/04/2025 09:37:58-0306
Verifique em: https://validar.it.gov.br/
Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

DAVI DE JESUS DOS PASSOS:610259043
03
Assinado de forma digital por DAVI DE JESUS DOS PASSOS:61025904303
Dados: 2025.04.09 09:49:13 -03'00'
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03



Obra
Adequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

B.D.I.
25,00%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

GRUPO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FERIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,31	18,17
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,00	0,00
C3	FERIAS (INDENIZADAS)	1,77	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,00	1,18
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	10,81	8,22
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,41	6,69
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
D	TOTAL	17,81	7,00
TOTAL (A+B+C+D)		112,73	70,19
Vigência a partir de jan/2025			



Documento assinado digitalmente
LUIZ ERNESTO CAMPOS DE GOES
Data: 09/04/2025 09:41:19-0900
Verifique em: <https://validar.dfi.gov.br>

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

DAVI DE JESUS DOS PASSOS
Assinado de forma digital por DAVI DE JESUS DOS PASSOS
PASSOS:610259043
Data: 2025.04.09 09:42:33 -0300
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03



Obra
Adequada: Contratação de empresa para a prestação de
serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão
FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

DESCRIÇÃO		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,31	18,17
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,77	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,00	0,00
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	6,43	5,95
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,41	6,69
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,00
D	TOTAL	17,81	7,00
TOTAL (A+B+C+D)		112,73	70,19

Vigência a partir de jan/2025



Documento assinado digitalmente
LUIZ ERNESTO CAMPOS DE GOES
Data: 09/04/2025 09:41:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Eng. Civil Luis Ernesto Campos de Goes
CREA 1105164519
Responsável Técnico

DAVI DE JESUS DOS PASSOS;61025904303
Assinado de forma digital por DAVI DE JESUS DOS PASSOS;61025904303
Data: 2025.04.09 09:42:33 -0300
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
DAVI DE JESUS DOS PASSOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 610.259.043-03

	Obra:
	Adequada: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

COMPOSIÇÃO DO BDI

		DESONERAÇÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir a alternativa de percentual da base de cálculo para o ISS: Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		
COD	DESCRIÇÃO	%
S + G L	Benefício	
	Garantia + Seguros	0,38%
	Lucro	6,60%
TOTAL:		6,98%
AC DF R	Despesas Indiretas	
	Administração Central	4,80%
	Despesas Financeiras	1,00%
	Riscos	0,88%
TOTAL:		6,68%
I	Impostos	
	COFINS*	
	PIS*	3,000%
	ISS*	0,650%
	CPRE	5,000%
TOTAL:		8,65%
BDI COM DESONERAÇÃO: Não		24,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF+I)}{(1-CP-ISS)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

Fls. Nº	1255
Proc. Nº	1412025
Rubrica	E

PARECER TÉCNICO

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.258
RUBRICA



De <cpl@capinzalondonorte.ma.gov.br>
Para <giuliamaciel@msn.com>
Data 2025-04-10 08:25
Prioridade Alta

- 01_-Planilha_Orcamentaria_Resumida_assinado.pdf (~143 KB) 02_-Orcamento_Sintetico_assinado.pdf (~2,5 MB)
 03_-Composicoes_Analiticas_com_Preco_Unitario_assinado.pdf (~15 MB) 04_-Cronograma_Fisico_Financeiro_assinado.pdf (~148 KB)
 05_-Curva_ABC_de_Insumos_assinado.pdf (~1,3 MB) 06_-Curva_ABC_de_Servicos_assinado.pdf (~1,7 MB)
 07_-Encargos_Sociais_assinado.pdf (~167 KB) 08_-Composicao_do_BDI_assinado.pdf (~195 KB) PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA.pdf (~611 KB)
 Readequada_ Contratação de emp - Composições com Preço Unitário (8).xlsx (~516 KB) Readequada_ Contratação de emp - Cronograma (5).xlsx (~24 KB)
 Readequada_ Contratação de emp - Curva ABC de Insumos (4).xlsx (~133 KB) Readequada_ Contratação de emp - Curva ABC de Serviços (2).xlsx (~76 KB)
 Readequada_ Contratação de emp - Orçamento Resumido (1).xlsx (~24 KB) Readequada_ Contratação de emp - Orçamento Sintético (2).xlsx (~100 KB)

Bom dia!

Encaminhamos em anexo documentos de Habilitação e Proposta Adequada para análise e parecer técnico referente ao Processo nº 14/2025 da Concorrência nº 01/2025 que tem como objeto a construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

Atenciosamente,

ANE FELIX ALMEIDA PAIVA
Gente de Contratação CPL/Capinzal do Norte/MA

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024

ASSUNTO: Análise Técnica da Proposta de Preço – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

EMPRESA PARTICIPANTE:

- **Razão Social:** CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
- **CNPJ:** 30.249.860/0001-24
- **Valor Proposto:** R\$ 4.786.304,65 (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

ITEM	CONFORMIDADE
Proposta de Preços	A proposta apresentada atende integralmente às exigências previstas no edital.
Planilha Orçamentária	Os valores estão compatíveis com a realidade da obra e do projeto executivo apresentado.
Composição de Custos	A composição dos custos está em conformidade com o projeto e normas aplicáveis.
Cronograma Físico-Financeiro	O cronograma foi distribuído em 6 meses , conforme especificado no projeto básico aprovado.
Encargos Sociais	Os encargos sociais estão devidamente calculados e atendem aos percentuais normativos aplicáveis.
Composição do BDI	Apresenta um BDI de 25,00% (não desonerado) , em conformidade com os parâmetros estabelecidos.

CONCLUSÃO DA PROPOSTA

Após análise criteriosa da proposta financeira apresentada pela CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que **a mesma atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.**

**ANÁLISE DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 01/2024**

EMPRESA PARTICIPANTE:

- **Razão Social:** CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
- **CNPJ:** 30.249.860/0001-24

ANÁLISE PERANTE O EDITAL:

	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura – CAU, da região sede da licitante; A licitante deverá apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, bem como seu(s) Responsável(is) Técnico(s).	APTO
2	Qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) que comprovem que tenha executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, limitado às PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA a seguir:	APTO
3	Comprovação de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitação, profissional (is) de nível superior detentor de certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação.	APTO
4	A comprovação do vínculo profissional se fará mediante certidão do CREA ou CAU devidamente atualizados.	APTO
5	Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados.	APTO
6	É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.	APTO
7	9.7. Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará Equipe Chave, Equipe Técnica de Apoio à Execução nos termos da tecnologia a ser utilizada, incluindo a relação dos profissionais da Equipe Chave, com a indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes;	APTO
8	9.8. Não será permitida a soma de Responsáveis Técnicos de empresas diferentes participantes de consórcio. Empresas participantes de consórcio que apresentarem proposta para o lote não poderão apresentar proposta individualmente.	APTO

9	Durante a execução do CONTRATO, o profissional indicado como Responsável Técnico pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pelo Município de São Roberto/MA;	APTO
10	Quando a CERTIDÃO DE ACERVO emitida pelo CREA não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA;	APTO
11	Não serão aceitos atestados de Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico, Assessoria Técnicas de OBRAS;	APTO
12	Não serão aceitos atestados de Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico, Assessoria Técnicas de OBRAS ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO;	APTO
13	É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato que este inabilitaria todas as envolvidas.	APTO

CONCLUSÃO DA HABILITAÇÃO

Após análise criteriosa da habilitação apresentada pela CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que **a mesma atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.**

Portanto, a empresa vencedora do certame está **tecnicamente adequada** e em conformidade com as especificações exigidas para os serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

Capinzal do Norte/MA, 10 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente
GIULIA ANDRADE MACIEL
Data: 10/04/2025 09:44:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

Fls. Nº	1260
Proc. Nº	14/2025
Rubrica	

ATA DA SESSÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 001

Às 09:00 horas do dia 03/04/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001-13/2021 de 04 de Janeiro de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 014, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 001. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

ITEMS / ITENS

Nº 0001

Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma

Quantidade: 1

Valor: R\$ 5.630.946,66

Vencedor Fornecedor 4040

Valor: R\$ 4.786.304,66

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3089	R\$ 5.336.220,56	R\$ 5.336.220,56	03/04/2025 03:43:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 5174	R\$ 5.574.571,12	R\$ 5.574.571,12	02/04/2025 19:40:39	CLASSIFICADA
Fornecedor 4040	R\$ 5.508.120,74	R\$ 5.508.120,74	03/04/2025 06:43:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 172	R\$ 4.223.210,02	R\$ 4.223.210,02	02/04/2025 19:25:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 5107	R\$ 4.223.210,04	R\$ 4.223.210,04	03/04/2025 08:36:42	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
03/04/2025 09:04:05	R\$ 4.223.210,02	Fornecedor 172
03/04/2025 09:04:05	R\$ 4.223.210,04	Fornecedor 5107
03/04/2025 09:12:03	R\$ 4.223.211,00	Fornecedor 3089
03/04/2025 09:12:14	R\$ 4.786.304,66	Fornecedor 4040
03/04/2025 09:04:05	R\$ 5.336.220,56	Fornecedor 3089
03/04/2025 09:19:41	R\$ 5.504.000,00	Fornecedor 5174
03/04/2025 09:04:05	R\$ 5.508.120,74	Fornecedor 4040
03/04/2025 09:04:05	R\$ 5.574.571,12	Fornecedor 5174

MENSAGENS

Ata de Sessão Pública
Nº 001

Data/Hora	Origem	Mensagem
18/03/2025 14:08:14	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA.
18/03/2025 14:08:25	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01613309000110/compras/2025/12
03/04/2025 09:00:51	Sistema	Sessão pública aberta!
03/04/2025 09:01:04	ELIANE FÉLIX	Prezados licitantes, bom dia!
03/04/2025 09:01:15	ELIANE FÉLIX	Daremos início às formalidades desta Concorrência eletrônica, cujo objetivo é a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.
03/04/2025 09:01:24	ELIANE FÉLIX	Antes de iniciar a análise das propostas, faço os seguintes apontamentos de praxe:
03/04/2025 09:01:35	ELIANE FÉLIX	É de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros;
03/04/2025 09:01:45	ELIANE FÉLIX	Tenham responsabilidade durante a fase de lances. Se acaso o Fornecedor reduzir muito o valor do lance a ponto de não conseguir entregar o produto ou executar o serviço, criando embaraços ao procedimento licitatório, o Município irá punir a empresa, conforme previsão editalícia, impedindo-a de participar de novos certames do mesmo município.
03/04/2025 09:01:55	ELIANE FÉLIX	Peço que acompanhem este certame até o seu desfecho, conforme condições estipuladas no Edital. O licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem da Agente de Contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
03/04/2025 09:02:04	ELIANE FÉLIX	Todas as comunicações acerca desta sessão pública serão informadas exclusivamente via chat, sendo dispensada qualquer outra forma de comunicação externa durante as fases de lances;
03/04/2025 09:02:17	ELIANE FÉLIX	Em respeito à vinculação ao instrumento convocatório, é importante lembrar que o momento da impugnação deste Edital já foi superado, assim, todos estão condicionados às suas disposições, bem como da legislação correspondente;
03/04/2025 09:02:28	ELIANE FÉLIX	Vou analisar as propostas iniciais e, logo após, iniciaremos a fase de lances. Desejo boa sorte a todos!
03/04/2025 09:04:05	Sistema	Disputa do Lote/Item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
03/04/2025 09:19:06	Sistema	O lote/item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
03/04/2025 09:21:33	Sistema	Fase de lances abertos do lote/item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4.223.210,0200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados.
03/04/2025 09:26:33	Sistema	FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
03/04/2025 09:26:33	Sistema	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Disputa encerrada!
03/04/2025 09:26:33	Sistema	O arrematante do item/lote nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... foi o fornecedor com valor R\$ 4.223.210,0200 !
03/04/2025 09:26:33	Sistema	Fase de disputa do pregão foi encerrada.
03/04/2025 09:36:25	ELIANE FÉLIX	Prezados licitantes, conforme orientação do TCU, a negociação é um poder/dever da Agente de Contratação, razão pela qual abrirei o prazo para que o senhor baixe o seu preço, caso haja possibilidade.
03/04/2025 09:36:31	Sistema	Aberta a negociação do item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um...!
03/04/2025 09:36:31	Sistema	O licitante ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0001 - Contratação de empresa para a

Ata de Sessão Pública
Nº 001

Data/Hora	Origem	Mensagem
		prestação de serviços inerentes à construção de um... no local de envio de lances!
03/04/2025 09:40:00	Sistema	O Fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA pode enviar mensagens.
03/04/2025 09:42:22	ESTRELA	sim
03/04/2025 09:43:29	ELIANE FÉLIX	Senhor fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA está aberto o prazo para que o senhor baixe o seu preço, caso haja possibilidade, caso contrário, informe no chat.
03/04/2025 09:50:16	ELIANE FÉLIX	Senhor fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA está aberto o prazo para que o senhor baixe o seu preço, caso haja possibilidade, caso contrário, informe no chat.
03/04/2025 10:03:39	Sistema	O Fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA não pode enviar mensagens.
03/04/2025 10:03:46	ELIANE FÉLIX	Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min.
04/2025 10:04:13	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Suspenso, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min. .
09/04/2025 09:01:42	ELIANE FÉLIX	Bom dia, senhores licitantes. Já estamos operando o certame. Favor acompanhar.
09/04/2025 09:08:03	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em primeiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.
09/04/2025 09:09:22	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA. Documento: prazo de 2h para que a empresa classificada em primeiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 11:08:00
09/04/2025 09:10:23	ELIANE FÉLIX	Lembrando que a não apresentação de documentação complementar dentro do prazo estabelecido ensejará na desclassificação da proposta.
09/04/2025 09:18:35	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min. .
09/04/2025 11:15:59	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, a empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA será DESCLASSIFICADA para o ITEM 01 por não apresentar a documentação exigida no prazo.
09/04/2025 11:17:40	Sistema	O fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Motivo: Tendo em vista a não apresentação da documentação, faremos a inabilitação da empresa e convocaremos a subsequente.
09/04/2025 11:17:41	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... é o fornecedor J C VIDA LTDA.
09/04/2025 11:18:07	ELIANE FÉLIX	Dessa forma, chamaremos a licitante remanescente classificada provisoriamente em segundo lugar para o ITEM 01.
09/04/2025 11:21:33	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em segundo lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.
09/04/2025 11:23:00	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C VIDA LTDA. Documento: a empresa classificada em primeiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de

Ata de Sessão Pública

Nº 001

Data/Hora	Origem	Mensagem
09/04/2025 11:24:42	ELIANE FÉLIX	enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 13:22:00 Senhores licitantes. Decorrido o prazo para envio da documentação, suspenderemos o certame administrativamente e o prosseguimento será dia 09/04/2025 às 14h:00min
09/04/2025 14:03:30	ELIANE FÉLIX	Boa tarde, senhores licitantes. Já estamos operando o certame. Favor acompanhar.
09/04/2025 14:09:51	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, tendo em vista a não apresentação da documentação por parte da empresa J C VIDA LTDA faremos a inabilitação da empresa para o ITEM 01 e convocaremos a subsequente.
09/04/2025 14:10:39	Sistema	O fornecedor J C VIDA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Motivo: Tendo em vista a não apresentação da documentação, faremos a inabilitação da empresa e convocaremos a subsequente.
09/04/2025 14:10:39	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... é o fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA.
09/04/2025 14:14:57	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em terceiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica. Lembrando que a não apresentação de documentação complementar dentro do prazo estabelecido ensejará na desclassificação da proposta.
09/04/2025 14:17:24	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA. Documento: aberto o prazo para a empresa classificada em terceiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 16:17:00
09/04/2025 16:21:06	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, tendo em vista a não apresentação da documentação por parte da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA faremos a inabilitação da empresa para o ITEM 01 e convocaremos a subsequente.
09/04/2025 16:21:56	Sistema	O fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Motivo: Tendo em vista a não apresentação da documentação, faremos a inabilitação da empresa e convocaremos a subsequente.
09/04/2025 16:21:56	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... é o fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA.
09/04/2025 16:24:22	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em quarto lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica. Lembrando que a não apresentação de documentação complementar dentro do prazo estabelecido ensejará na desclassificação da proposta.
09/04/2025 16:26:17	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: aberto o prazo para a empresa classificada em quarto lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 18:26:00
09/04/2025 16:27:12	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes. Decorrido o prazo para envio da documentação, suspenderemos o certame administrativamente e o prosseguimento será dia 10/04/2025 às 09h:00min
09/04/2025 16:34:54	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA!

Ata de Sessão Pública

Nº 001

Data/Hora	Origem	Mensagem
10/04/2025 09:02:09	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, bom dia! Conforme registro em ata, daremos prosseguimento à sessão.
10/04/2025 09:03:16	ELIANE FÉLIX	Tendo em vista que a licitante juntou tanto a proposta adequada quanto a documentação de habilitação, enviaremos ao setor técnico, qual seja, engenharia do município, para elaboração de parecer técnico tanto sobre a proposta como qualificação técnica. Peço que aguardem.
10/04/2025 10:14:05	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA (Documento enviado para PNCP)
10/04/2025 10:15:45	ELIANE FÉLIX	Senhores licitantes, após análise criteriosa da habilitação apresentada pela CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que a mesma atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.
10/04/2025 10:16:34	ELIANE FÉLIX	Dessa forma, a empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA será habilitada por conta dos motivos expostos já demonstrados no Parecer Técnico em anexo no sistema.
10/04/2025 10:17:52	Sistema	Aberta a negociação do item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um...!
10/04/2025 10:17:52	Sistema	O licitante CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... no local de envio de lances!
10/04/2025 10:18:11	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... encerrada.
10/04/2025 10:18:11	Sistema	O fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um....
10/04/2025 10:19:08	ELIANE FÉLIX	Srs. Licitantes, neste momento será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual manifestação de intenção de recurso.
10/04/2025 10:19:16	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 10/04/2025 10:49:16
10/04/2025 10:55:37	ELIANE FÉLIX	Srs. Licitantes, considerando que não houve manifestação de intenção recursal, informo que será levado a autoridade competente para a adjudicação e homologação. .
10/04/2025 10:56:17	ELIANE FÉLIX	A comissão de contratação agradece a participação de todos.
10/04/2025 10:57:02	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min. .
10/04/2025 10:57:34	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: considerando que não houve manifestação de intenção recursal, informo que será levado a autoridade competente para a adjudicação e homologação. ..
11/04/2025 09:31:19	Lidiane Pereira da	Srs. Licitantes, farei a adjudicação e homologação do objeto à empresa vencedora e em seguida o encerramento da sessão pública.
11/04/2025 09:31:28	Lidiane Pereira da	Agradeço a participação e colaboração de todos! Tenham um ótimo dia!
11/04/2025 09:40:39	Sistema	O Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... foi ADJUDICADO por Lidiane Pereira da Silva.
11/04/2025 09:41:48	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por Lidiane Pereira da Silva. Motivo: A Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária de Capinzal do Norte/MA, acolhendo o parecer conclusivo exarado pela Procuradoria Jurídica, ADJUDICA e HOMOLOGA, o Processo Licitatório que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA., com fundamento no Art. 71 inc. IV da Lei nº 14.133/2021..

ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA/Pregoeiro/Agente de Contratação

Ata de Sessão Pública
Nº 001

14.12.2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1.268
RUBRICA

CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA/Equipe de Apoio

BIANCA SILVA ASSUNÇÃO OLIVEIRA/Equipe de Apoio

FRANCILUCIA BRAGA/Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo	014
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	03/04/2025 09:00:00	Data Fim Propostas:	03/04/2025 09:00:00
Data Impug./Escl.:	11/03/2025 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:	100,0000		

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

Às 09:00 horas do dia 03/04/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 001-13/2021.de 04 de Janeiro de 2021. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 014, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 001. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. e não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

A Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária de Capinzal do Norte/MA, acolhendo o parecer conclusivo exarado pela Procuradoria Jurídica, ADJUDICA e HOMOLOGA, o Processo Licitatório que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA., com fundamento no Art. 71 inc. IV da Lei nº 14.133/2021.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
C.M. DE SOUSA LTDA	CONSTRUTORA ALERRANDRO	31.291.449/0001-80
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUNORTE	30.249.860/0001-24
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	CONSTRUTORA ESTRELA	28.588.813/0001-63

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001

14/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.268
RUBRICA

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

J C VIDA LTDA

CONSTRUTORA MARANHÃO

09.038.871/0001-79

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

F & F CONSTRUÇÕES LTDA

14.795.690/0001-27

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 7-268
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 0001

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma

Quantidade: 1

Valor: 5.630.946,66

Vencedor CONSTRUNORTE

30.249.860/0001-24

Valor: 4.786.304,660

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	5.336.220,560	5.336.220,560	03/04/2025 03:43:53	CLASSIFICADA
C.M. DE SOUSA LTDA	5.574.571,120	5.574.571,120	02/04/2025 19:40:39	CLASSIFICADA
CONSTRUNORTE	5.508.120,740	5.508.120,740	03/04/2025 06:43:04	CLASSIFICADA
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA	4.223.210,020	4.223.210,020	02/04/2025 19:25:51	CLASSIFICADA
J C VIDA LTDA	4.223.210,040	4.223.210,040	03/04/2025 08:36:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	4.223.210,020
2 J C VIDA LTDA	DESCCLASSIFICADO	4.223.210,040
3 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	4.223.211,000
4 CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA	ADJUDICADO	4.786.304,660
5 C.M. DE SOUSA LTDA	CLASSIFICADO	5.504.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
03/04/2025 09:04:05	4.223.210,020	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
03/04/2025 09:04:05	4.223.210,040	J C VIDA LTDA
03/04/2025 09:12:03	4.223.211,000	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
03/04/2025 09:12:14	4.786.304,660	CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
03/04/2025 09:04:05	5.336.220,560	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
03/04/2025 09:19:41	5.504.000,000	C.M. DE SOUSA LTDA
03/04/2025 09:04:05	5.508.120,740	CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
03/04/2025 09:04:05	5.574.571,120	C.M. DE SOUSA LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública
Nº 001

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 1-248
RUBRICA

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.218
RUBRICA

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/03 14:08	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA.
18/03 14:08	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01613309000110/compras/2025/12
03/04 09:00	Sistema		Sessão pública aberta!
03/04 09:01	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Prezados licitantes, bom dia!
03/04 09:01	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Daremos início às formalidades desta Concorrência eletrônica, cujo objetivo é a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.
03/04 09:01	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Antes de iniciar a análise das propostas, faço os seguintes apontamentos de praxe:
03/04 09:01	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		É de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros;
03/04 09:01	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Tenham responsabilidade durante a fase de lances. Se acaso o Fornecedor reduzir muito o valor do lance a ponto de não conseguir entregar o produto ou executar o serviço, criando embaraços ao procedimento licitatório, o Município irá punir a empresa, conforme previsão editalícia, impedindo-a de participar de novos certames do mesmo município.
03/04 09:01	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Peço que acompanhem este certame até o seu desfecho, conforme condições estipuladas no Edital. O licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem da Agente de Contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
03/04 09:02	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Todas as comunicações acerca desta sessão pública serão informadas exclusivamente via chat, sendo dispensada qualquer outra forma de comunicação externa durante as fases de lances;
03/04 09:02	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Em respeito à vinculação ao instrumento convocatório, é importante lembrar que o momento da impugnação deste Edital já foi superado, assim, todos estão condicionados às suas disposições, bem como da legislação correspondente;
03/04 09:02	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Vou analisar as propostas iniciais e, logo após, iniciaremos a fase de lances. Desejo boa sorte a todos!
03/04 09:04	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
03/04 09:19	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
03/04 09:21	Sistema	0001	Fase de lances abertos do lote/item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 4.223.210,0200) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
03/04 09:26	Sistema	0001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Disputa encerrada!
03/04 09:26	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... foi o fornecedor com valor R\$ 4.223.210,0200 !
03/04 09:26	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
03/04 09:36	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Prezados licitantes, conforme orientação do TCU, a negociação é um poder/dever da Agente de Contratação, razão pela qual abrirei o prazo para que o senhor baixe o seu preço, caso haja possibilidade.
03/04 09:36	Sistema	0001	Aberta a negociação do item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um...!
03/04 09:36	Sistema	0001	O licitante ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... no local de envio de lances!
03/04 09:40	Sistema		O Fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA pode enviar mensagens.
03/04 09:42	ESTRELA EMPREENDIMENT		sim
03/04 09:43	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhor fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA está aberto o prazo para que o senhor baixe o seu preço, caso haja possibilidade, caso contrário, informe no chat.
03/04 09:50	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhor fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA está aberto o prazo para que o senhor baixe o seu preço, caso haja possibilidade, caso contrário, informe no chat.
03/04 10:03	Sistema		O Fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA não pode enviar mensagens.
03/04 10:03	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min.
03/04 10:04	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Suspendo, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min. .

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1248
RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/04 09:01	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Bom dia, senhores licitantes. Já estamos operando o certame. Favor acompanhar.
09/04 09:08	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em primeiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.
09/04 09:09	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA. Documento: prazo de 2h para que a empresa classificada em primeiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 11:08:00
09/04 09:10	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Lembrando que a não apresentação de documentação complementar dentro do prazo estabelecido ensejará na desclassificação da proposta.
09/04 09:18	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Disputa, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min. .
09/04 11:15	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, a empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA será
09/04 11:17	Sistema	0001	DESCCLASSIFICADA para o ITEM 01 por não apresentar a documentação exigida no prazo. O fornecedor ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Motivo: Tendo em vista a não apresentação da documentação, faremos a inabilitação da empresa e convocaremos a subsequente.
09/04 11:17	Sistema	0001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... é o fornecedor J C VIDA LTDA.
09/04 11:18	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Dessa forma, chamaremos a licitante remanescente classificada provisoriamente em segundo lugar para o ITEM 01.
09/04 11:21	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em segundo lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.
09/04 11:23	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C VIDA LTDA. Documento: a empresa classificada em primeiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação, para análise da comissão técnica.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 13:22:00
09/04 11:24	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes. Decorrido o prazo para envio da documentação, suspenderemos o certame administrativamente e o prosseguimento será dia 09/04/2025 às 14h:00min
09/04 14:03	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Boa tarde, senhores licitantes. Já estamos operando o certame. Favor acompanhar.
09/04 14:09	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, tendo em vista a não apresentação da documentação por parte da empresa J C VIDA LTDA faremos a inabilitação da empresa para o ITEM 01 e convocaremos a subsequente.
09/04 14:10	Sistema	0001	O fornecedor J C VIDA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Motivo: Tendo em vista a não apresentação da documentação, faremos a inabilitação da empresa e convocaremos a subsequente.
09/04 14:10	Sistema	0001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... é o fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA.
09/04 14:14	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em terceiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica. Lembrando que a não apresentação de documentação complementar dentro do prazo estabelecido ensejará na desclassificação da proposta.
09/04 14:17	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA. Documento: aberto o prazo para a empresa classificada em terceiro lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 16:17:00
09/04 16:21	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, tendo em vista a não apresentação da documentação por parte da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA faremos a inabilitação da empresa para o ITEM 01 e convocaremos a subsequente.
09/04 16:21	Sistema	0001	O fornecedor J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um.... Motivo: Tendo em vista a não apresentação da documentação, faremos a inabilitação da empresa e convocaremos a subsequente.
09/04 16:21	Sistema	0001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... é o fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA.
09/04 16:24	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, abrirei o prazo de 2h para que a empresa classificada em quarto lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica. Lembrando que a não apresentação de documentação complementar dentro do prazo estabelecido ensejará na desclassificação da proposta.
09/04 16:26	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: aberto o prazo para a empresa classificada em quarto lugar na fase de lances, envie os Documentos de Habilitação e Proposta Readequada, para análise da comissão técnica. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001

14/12/2025
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 1.043
 RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			(um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 09/04/2025 18:26:00
09/04 16:27	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes. Decorrido o prazo para envio da documentação, suspenderemos o certame administrativamente e o prosseguimento será dia 10/04/2025 às 09h:00min
09/04 16:34	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA!
10/04 09:02	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, bom dia! Conforme registro em ata, daremos prosseguimento à sessão.
10/04 09:03	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Tendo em vista que a licitante juntou tanto a proposta adequada quanto a documentação de habilitação, enviaremos ao setor técnico, qual seja, engenharia do município, para elaboração de parecer técnico tanto sobre a proposta como qualificação técnica. Peço que aguardem.
10/04 10:14	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA (Documento enviado para PNCP)
10/04 10:15	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Senhores licitantes, após análise criteriosa da habilitação apresentada pela CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que a mesma atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.
10/04 10:16	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Dessa forma, a empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA será habilitada por conta dos motivos expostos já demonstrados no Parecer Técnico em anexo no sistema.
10/04 10:17	Sistema	0001	Aberta a negociação do item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um...!
10/04 10:17	Sistema	0001	O licitante CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... no local de envio de lances!
10/04 10:18	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... encerrada.
10/04 10:18	Sistema	0001	O fornecedor CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um....
10/04 10:19	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Srs. Licitantes, neste momento será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual manifestação de intenção de recurso.
10/04 10:19	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 10/04/2025 10:49:16
10/04 10:55	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		Srs. Licitantes, considerando que não houve manifestação de intenção recursal, informo que será levado a autoridade competente para a adjudicação e homologação. .
10/04 10:56	ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA		A comissão de contratação agradece a participação de todos.
10/04 10:57	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: Face ao exposto, darei a continuidade, finalizando a negociação, e suspendendo a sessão administrativamente até o dia 09/04/2025 às 09h:00min. .
10/04 10:57	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Disputa Encerrada, por ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA. Motivo: considerando que não houve manifestação de intenção recursal, informo que será levado a autoridade competente para a adjudicação e homologação. ..
11/04 09:31	Lidiane Pereira da Silva		Srs. Licitantes, farei a adjudicação e homologação do objeto à empresa vencedora e em seguida o encerramento da sessão pública.
11/04 09:31	Lidiane Pereira da Silva		Agradeço a participação e colaboração de todos! Tenham um ótimo dia!
11/04 09:40	Sistema	0001	O Lote/Item nº 0001 - Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de um... foi ADJUDICADO por Lidiane Pereira da Silva.
11/04 09:41	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por Lidiane Pereira da Silva. Motivo: A Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária de Capinzal do Norte/MA, acolhendo o parecer conclusivo exarado pela Procuradoria Jurídica, ADJUDICA e HOMOLOGA, o Processo Licitatório que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA., com fundamento no Art. 71 inc. IV da Lei nº 14.133/2021..

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
C.M. DE SOUSA LTDA	CONSTRUTORA ALERRANDRO	31.291.449/0001-80
Contato: CASSIANO MORAES DE SOUSA (99)984021659	construtoraalerrandro@gmail.com	
CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUNORTE	30.249.860/0001-24
Contato: DAVI DE JESUS DOS PASSOS (98)991419541	mclitacoesma@gmail.com	
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	CONSTRUTORA ESTRELA	28.588.813/0001-63
Contato: flavio (99)9853-1613	estrelaempreendimentospf@gmail.com	

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 001

14/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.249
RUBRICA

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
J C VIDA LTDA	CONSTRUTORA MARANHAO	09.038.871/0001-79
Contato: JOSE CARDOSO	(99)9848-4299	josecardosovidazecardoso@gmail.com
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	F & F CONSTRUÇOES LTDA	14.795.690/0001-27
Contato: jose felix da costa filho	(99)984641265	jfconstrucoes.projetos@gmail.com

ELIANE FÉLIX ALMEIDA PAIVA/Pregoeiro/Agente de Contratação

CLÁUDIO PEREIRA DE ARAÚJO SILVA/Equipe de Apoio

BIANCA SILVA ASSUNÇÃO OLIVEIRA/Equipe de Apoio

FRANCILUCIA BRAGA/Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 001

LOTES / ITENS

Nº 0001

Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma

Quantidade: 1

Valor: 5.630.946,66

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA	5.336.220,56	5.336.220,56	03/04/2025 03:43:53	CLASSIFICADA
C.M. DE SOUSA LTDA	5.574.571,12	5.574.571,12	02/04/2025 19:40:39	CLASSIFICADA
CONSTRUNORTE	5.508.120,74	5.508.120,74	03/04/2025 06:43:04	CLASSIFICADA
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA	4.223.210,02	4.223.210,02	02/04/2025 19:25:51	CLASSIFICADA
J C VIDA LTDA	4.223.210,04	4.223.210,04	03/04/2025 08:36:42	CLASSIFICADA



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE**
MUNICÍPIO DE
N. S. DO ASSUMPTO

Portal de
Compras

14/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1-278
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 001

FORNECEDOR: CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

30.249.860/0001-24

LOTE/ITEM

0001 Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à

QUANTIDADE

1,00

VALOR UNITARIO

4.786.304,660

VALOR GLOBAL

4.786.304,660

DESCONTO

15,00%

QTD: 1

VALOR TOTAL:

4.786.304,660



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 001

LOTES / ITENS

Nº 0001

Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma

Quantidade: 1 Valor: 5.630.946,66

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3089	5.336.220,56	5.336.220,56	03/04/2025 03:43:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 5174	5.574.571,12	5.574.571,12	02/04/2025 19:40:39	CLASSIFICADA
Fornecedor 4040	5.508.120,74	5.508.120,74	03/04/2025 06:43:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 172	4.223.210,02	4.223.210,02	02/04/2025 19:25:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 5107	4.223.210,04	4.223.210,04	03/04/2025 08:36:42	CLASSIFICADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura		
001	Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.	03/04/25 09:00		
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor VencedorEconomicidade
0001	Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à	1,00	5.630.946,660	4.786.304,660 15,00 %
Total:R\$ 5.630.946,660			4.786.304,660	15,000 %
Total Geral Previsto:		5.630.946,660		
Total Geral Finalizado:		4.786.304,660		
Economicidade Total:		15,00 %		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

Fis. Nº	1.279
Proc. Nº	14/2025
Rubrica	

Processo Administrativo nº 14/2025.

Concorrência Eletrônica nº. 01/2025.

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

RELATÓRIO

À Procuradora Geral do Município;

Trata-se o presente Relatório da Concorrência Eletrônica nº 01/2025, cujo objeto é a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, Jornal de grande circulação, no Mural da CPL do Município, no Portal de Compras através do sítio eletrônico <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, Portal da Transparência e no SINC-CONTRATA – TCE/MA.

A sessão de abertura foi marcada para o dia 03 de abril de 2025, às 09:00h, ocasião em que a Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital e fez as observações de praxe. Após a análise preliminar das propostas de preços, abriu-se a fase de lances. Após a fase de disputa, a empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.588.813/0001-63, foi classificada provisoriamente em primeiro lugar no item 01. Em seguida foi aberto prazo para negociação, sendo que a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar não manifestou interesse em negociar. A Agente de Contratação suspendeu a sessão até o dia 09 de abril de 2025, às 09:00h.

No dia e horário marcados, foi dado andamento no certame, assim a agente de contratação abriu o prazo de 2h para que a empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, classificada provisoriamente em primeiro lugar na fase de lances, apresentasse os Documentos de Habilitação para análise da comissão e elaboração de parecer técnico. A empresa nem apresentou a documentação de habilitação e nem pediu prorrogação de prazo, sendo assim, foi inabilitada e convocada a subsequente. Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado era a J C VIDA LTDA, ocasião em que foi aberto o prazo de 2 (duas) horas para que a empresa apresentasse os Documentos de Habilitação. Tendo em vista a não apresentação da documentação por parte da empresa J C VIDA LTDA, a mesma foi inabilitada e convocada a subsequente. Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado era a empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA. A agente de contratação abriu o prazo de 2 (duas) horas para que a empresa apresentasse os Documentos de Habilitação. Tendo em vista a não apresentação da documentação por parte da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, a mesma foi inabilitada e convocada a subsequente. Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

era a empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA. A agente de contratação abriu o prazo de 2 (duas) horas para que a empresa apresentasse os Documentos de Habilitação, para análise da comissão e elaborado o parecer técnico. Decorrido o prazo para o envio da documentação, devido ao horário, o certame foi suspenso e marcado sua reabertura para o dia 10 de abril de 2025, às 09:00h.

Conforme registro em ata, foi dado prosseguimento à sessão. Tendo em vista que a licitante juntou tanto a proposta adequada quanto a documentação de habilitação, foi enviado ao setor técnico, qual seja, engenharia do município, para elaboração de parecer técnico tanto sobre a proposta como qualificação técnica. Após análise criteriosa da proposta de preços e documentos de habilitação apresentada pela CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que a mesma atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.

Ao verificar que a empresa apresentou os documentos conforme exigido no Edital, foi declarada habilitada e vencedora do certame. Aberto o prazo para manifestar intenção em interpor Recurso, não houve manifestação de nenhum dos presentes. A ata da sessão foi disponibilizada a todos no sistema assim que a agente de contratação declarou o final da sessão.

Ressaltamos, ainda, que foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e os que lhes são correlatos.

Por fim, enviamos os autos à Procuradoria Jurídica para elaboração de parecer.

Capinzal do Norte/MA, 10 de abril de 2025.

Eliane Felix Almeida Paiva
Eliane Felix Almeida Paiva
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2025

I. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo de “Concorrência Eletrônica”, para a contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo I padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA. A fase externa do procedimento, iniciada com a convocação dos interessados via Aviso de Contratação, também atendeu a contento os ditames legais, eis que houve a observância ao disposto no art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, Jornal de grande circulação, no Mural da CPL do Município, no Portal de Compras através do sítio eletrônico <https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/>, Portal da Transparência e no SINC-CONTRATA –TCE/MA.

No dia e horário marcados, foi dado andamento no certame, assim a agente de contratação abriu o prazo de 2h para que a empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, classificada provisoriamente em primeiro lugar na fase de lances, apresentasse os Documentos de Habilitação para análise da comissão e elaboração de parecer técnico. A empresa nem apresentou a documentação de habilitação e nem pediu prorrogação de prazo, sendo assim, foi inabilitada e convocada a subsequente.

Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado era a J C VIDA LTDA, ocasião em que foi aberto o prazo de 2 (duas) horas para que a empresa apresentasse os Documentos de Habilitação. Tendo em vista a não apresentação da documentação por parte da empresa J C VIDA LTDA, a mesma foi inabilitada e convocada a subsequente. Respeitada a ordem



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

de classificação, o próximo classificado era a empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, a mesma foi inabilitada e convocada a subsequente.

Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado era a empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA. A agente de contratação abriu o prazo de 2 (duas) horas para que a empresa apresentasse os Documentos de Habilitação, para análise da comissão e elaborado o parecer técnico. Decorrido o prazo para o envio da documentação, devido ao horário, o certame foi suspenso e marcado sua reabertura para o dia 10 de abril de 2025, às 09:00h.

Conforme registro em ata, foi dado prosseguimento à sessão. Tendo em vista que a licitante juntou tanto a proposta adequada quanto a documentação de habilitação, foi enviado ao setor técnico, qual seja, engenharia do município, para elaboração de parecer técnico tanto sobre a proposta como qualificação técnica. Após análise criteriosa da proposta de preços e documentos de habilitação apresentada pela CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, verifica-se que a mesma atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.

Ao verificar que a empresa apresentou os documentos conforme exigido no Edital, foi declarada habilitada e vencedora do certame. Aberto o prazo para manifestar intenção em interpor Recurso, não houve manifestação de nenhum dos presentes. A ata da sessão foi disponibilizada a todos no sistema assim que a agente de contratação declarou o final da sessão.

2. DA RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA

Passamos a análise jurídica do caso em tela, ressaltando que a opinião jurídica exarada nesse parecer não tem força vinculante, podendo o administrador público entender de modo diverso. Desse modo o Parecer tem o escopo de assistir a autoridade administrativa no controle interno da legalidade dos atos a serem praticados.

Os gestores municipais possuem o comando da máquina administrativa e deve ser ciente e se responsabilizar por todas as decisões que adota, independentemente da natureza delas, ou seja, o administrador público não é simplesmente uma figura decorativa na estrutura, ao contrário, deve adotar uma postura ativa no comando das decisões, e mais ainda nas licitações e contratações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

públicas, devendo atuar cautelosamente, uma vez que está obrigado a atender os princípios fundamentais da administração pública.

Cumpra-se anotar que o *“parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa”*. (Celso Antônio Bandeira de Mello, “Curso de Direito Administrativo”, Malheiros Ed., 13ª. ed., p. 377). Ou seja, trata-se de ato meramente opinativo, que submetemos à apreciação superior.

3. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

De início, destaco que não cabe ao parecerista jurídico imiscuir-se nas atividades de competência do Pregoeiro e da equipe de apoio. Assim, pontos como a avaliação dos preços e os atos inerentes à condução do certame, se não evidenciarem a prática de erro grosseiro, não serão analisados. De igual modo, não compete ao parecerista jurídico fazer as vezes de gestor público, de maneira que as razões de conveniência e oportunidade que deram ensejo à deflagração do presente procedimento, se não sugerirem a prática de ato ímprobo, também não serão objeto de exame.

Cabe ao profissional do Direito, nas oportunidades em que fala nos autos, avaliar a adequação da modalidade de licitação escolhida e seu critério de julgamento; dar suporte teórico ao agente de contratação/pregoeiro/comissão de licitação; zelar pela observância aos princípios administrativos; garantir a adequação jurídico-formal do procedimento, dentre outros atos correlatos.

Veja-se que a adequação da modalidade de licitação escolhida, bem como as regras atinentes à fase preparatória e às exigências de conteúdo do edital (art. 53, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021), foram devidamente verificadas por ocasião do parecer inicial.

No mais, o procedimento em exame atende aos postulados dos princípios jurídicos que regem as compras públicas, sendo que o princípio da publicidade restou atendido na medida em que o instrumento convocatório foi amplamente divulgado, oferecendo a todos oportunidade de participação no certame. De igual modo, foi obedecido o princípio da legalidade na medida em que o processo caminhou com estrita observância aos limites impostos pela norma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

No mesmo sentido, constata-se a efetiva atenção aos princípios da impessoalidade e da igualdade, uma vez que não há nos autos indícios de direcionamento ou afastamento do interesse público. Ao mesmo tempo, vê-se que os princípios da moralidade e da probidade administrativa também foram satisfeitos, já que o objeto do certame e as razões de sua realização condizem com a moral e os bons costumes, refletindo a postura proba da Administração.

Por fim, foram igualmente prestigiados os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o julgamento das propostas oferecidas foi feito de acordo com as estipulações do Edital, cujas regras também foram seguidas nos demais atos realizados no procedimento

4. OBJETO E ADEQUAÇÃO À LEGALIDADE

O objeto do certame é a contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA, conforme detalhado no Termo de Referência anexo. A especificação do objeto está clara e detalhada, atendendo ao princípio da especificidade previsto na Lei nº 14.133/2021. A clareza na definição do objeto é essencial para garantir a competitividade e a transparência do processo licitatório.

5. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

O presente processo licitatório n. 14/2025 se realiza na modalidade de Concorrência eletrônica n. 01/2024, conceituado pela Lei 14.133/2021 em seu artigo 6º, XXXVIII:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

e) maior desconto;

[...]

Da mesma Lei, do artigo 29, extrai-se que a modalidade de Concorrência seguirá o rito procedimental do artigo 17. Nesse sentido, Marçal Justen Filho em seu Comentários à Nova Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021 (2021, p.440), ensina que “*A concorrência destinam-se a promover a contratação de compras, locações, serviços (inclusive de engenharia) e obras. No tocante às compras e serviços, é cabível a concorrência quando não se caracteriza um objeto comum*”.

No Processo Licitatório n.14/2025, a modalidade de concorrência é aplicável haja vista se tratar de contratação de empresa especializada em obras. Obedecendo, assim, o que ordena a Lei 14.133/2021.

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O critério de julgamento é o de menor preço por item, conforme estabelecido no item 1.3 do edital. Este critério é adequado e está em conformidade com o art. 33 da Lei nº 14.133/2021, que permite a escolha do menor preço como parâmetro de seleção, desde que o objeto possa ser descrito de forma objetiva, o que se aplica ao caso presente.

Nesse critério deve-se considerar o menor dispêndio para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação, na estrita observância do artigo 34 da Lei n. 14.133/2021.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho assim ensina:

A licitação sempre visa obter a melhor proposta pelo menor custo possível. Esse fator (menor custo possível) é ponto comum nas licitações de menor preço, de maior desconto e de técnica e preço. As exigências quanto à qualidade, prazo e outras, podem variar caso a caso. Porém, isso não ocorrerá no tocante ao preço. A Administração Pública tem o dever de buscar o menor desembolso de recursos, a fazer-se nas melhores condições possíveis. Qualquer outra solução ofenderia aos princípios mais basilares da gestão da coisa pública. (Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 473).



14.2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 9288
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Como a modalidade de licitação é a de concorrência eletrônica, o critério selecionado está de acordo com a norma regente. No mais, deverão os interessados observar os prazos para a apresentação de propostas e os lances previstos no Edital e no artigo 55 da Lei 14.133/2021.

7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

As exigências de habilitação descritas no edital estão em conformidade com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021. Os documentos exigidos incluem a comprovação de regularidade fiscal, trabalhista, e a qualificação técnica das empresas concorrentes. Não foram identificadas exigências que possam restringir de forma indevida a competitividade do certame.

8. MINUTAS DE CONTRATO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

As minutas do contrato e da Ata de Registro de Preços anexas ao edital estão adequadamente alinhadas com as normas contratuais previstas pela Lei nº 14.133/2021. As cláusulas contratuais, como prazos de entrega, penalidades e valores, estão detalhadas de forma a garantir a segurança jurídica tanto para a Administração quanto para os fornecedores. A cláusula de pagamento, que prevê até 30 dias para quitação após a entrega e aprovação dos produtos, está de acordo com a legislação vigente.

9. CONCLUSÃO

Considerando o Objeto e a Justificativa apresentados no Termo de Referência devidamente anexado ao Edital para a realização da licitação, à luz da necessidade apresentada, tem-se que o presente Processo Licitatório se faz necessário para atingir os fins de contratação dos serviços especificados, dado o excesso de demanda e condições da prestação do serviço, conforme exposto no Termo de Referência.

Ademais, o Edital esclarece os recursos orçamentários destinados ao cumprimento das despesas previstas para a obra do presente processo. Bem como todas as condições de participação dos interessados no certame, além dos esclarecimentos operacionais necessários ao isonômico andamento da disputa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

Ademais: o Edital esclarece os recursos orçamentários destinados ao cumprimento das despesas previstas para a obra do presente processo. Bem como todas as condições de participação dos interessados no certame, além dos esclarecimentos operacionais necessários ao isonômico andamento da disputa.

Dessa forma, a contratação da empresa **CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**, para a prestação dos serviços especificados encontra-se plenamente regular e em conformidade com a legislação vigente.

Diante do exposto, conclui-se que o edital e suas minutas estão em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 14.133/2021, e não foram identificados vícios que possam comprometer a legalidade do certame. O procedimento licitatório é adequado e atende aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e economicidade. Recomenda-se a continuidade do certame, observando-se as diretrizes estabelecidas.

É o parecer. S. M. J.

Capinzal do Norte, 11 de abril de 2025.


BRENO RICHARD LIMA GOMES

Sub-Procurador Municipal (Portaria n.º 50/2025)

OAB/MA 19.939



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

Fls. Nº	1.288
Proc. Nº	14/2028
Rubrica	

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



Fis. Nº 1289
Proc. Nº 1412025
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária de Capinzal do Norte/MA, acolhendo o parecer conclusivo exarado pela Procuradoria Jurídica, **ADJUDICA** e **HOMOLOGA**, Processo Administrativo nº 14/2025, Concorrência Eletrônica nº 01/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA., com fundamento no Art. 71 inc. IV da Lei nº 14.133/2021.

Empresa: CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.249.860/0001-24, com sede na Rua Vila Isabel, Quadra L, nº 19, Bairro São Francisco, CEP: 65.076-780, São Luís – MA. Valor total de R\$ 4.786.304,66 (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Capinzal do Norte/MA, 11 de abril de 2025.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO TRIBUTÁRIA

Edital nº 001/2025

Acessar Contratação

Última atualização 18/03/2025

Local: Capinzal do Norte/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Unidade compradora: 33760 - Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 18/03/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 18/03/2025 14:08 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 03/04/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01613309000110-1-000012/2025 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 5.630.946,66

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 4.786.304,66



Portal Nacional de Contratações Públicas



Entrar

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado
1	Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.	1	R\$ 5.630.946,66	R\$ 5.630.946,66

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1



Voltar



PORTAL
NACIONAL
DE CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portal.dos.servicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 575 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado à exibição de informações relacionadas à licença de uso.

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 4291
RUBRICA

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 11/04/2025 - 11/04/2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 01613309000110
DATA DE CRIAÇÃO: 11/04/2025 11:00:08
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 2a6489d6-f111-4467-bc72-99ad5dc01a3a

RESULTADO

cnpj procedimento	id procedimento	tipo resultado	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
01613309000110	CO012025SEMED	1	40779840330	11/04/2025	-	-	ENVIADO

Total Resultado: 1

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

Capinzal do Norte-MA, Sexta-Feira, 11 de Abril de 2025. Ano VIII - Nº 322 - Edição de Hoje: 01 Página.

1

SUMÁRIO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....01

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 01/2025

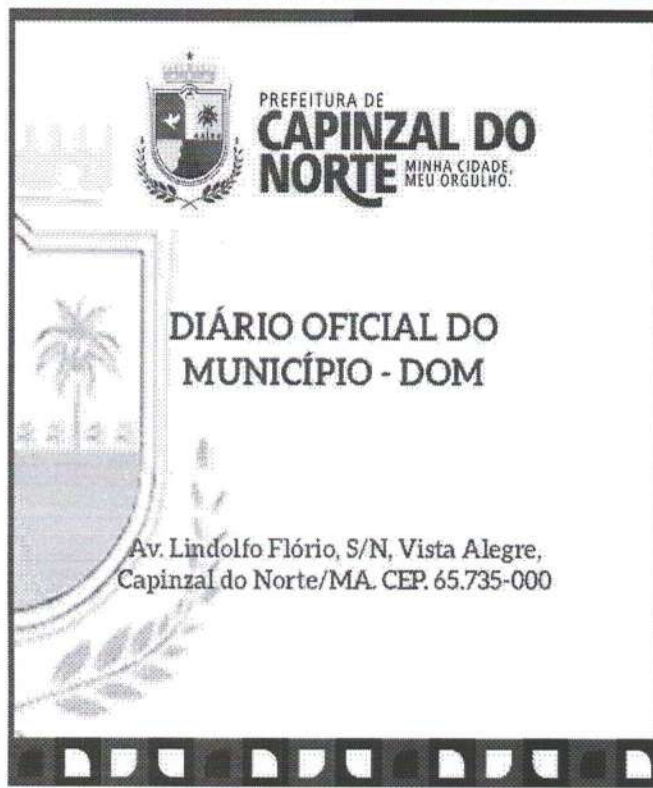
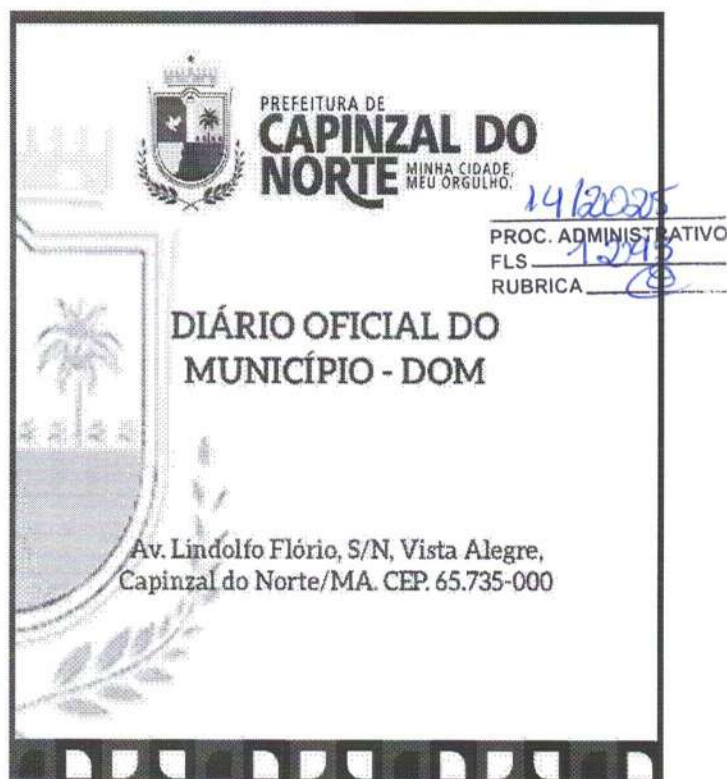
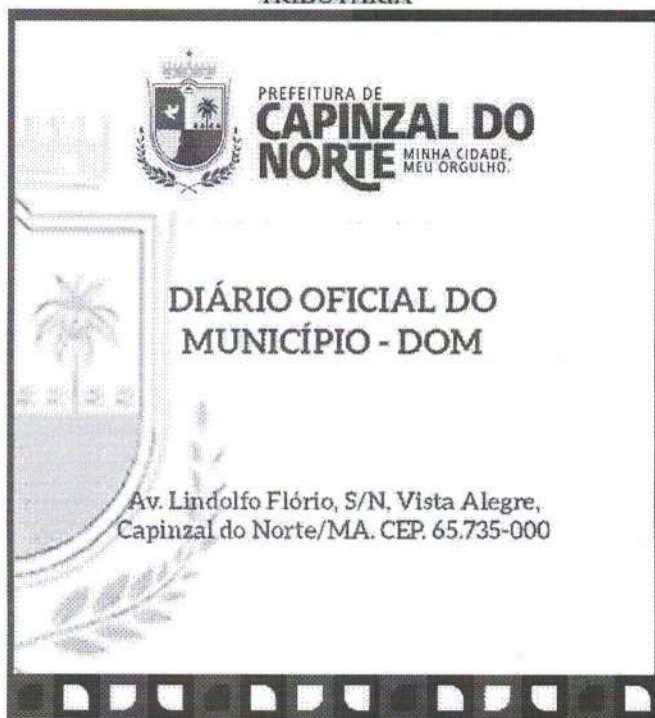
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2025

A Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária de Capinzal do Norte/MA, acolhendo o parecer conclusivo exarado pela Procuradoria Jurídica, ADJUDICA e HOMOLOGA, Processo Administrativo nº 14/2025, Concorrência Eletrônica nº 01/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA., com fundamento no Art. 71 inc. IV da Lei nº 14.133/2021.

Empresa: CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.249.860/0001-24, com sede na Rua Vila Isabel, Quadra L, nº 19, Bairro São Francisco, CEP: 65.076-780, São Luís – MA. Valor total de R\$ 4.786.304,66 (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Capinzal do Norte/MA, 11 de abril de 2025.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
TRIBUTÁRIA

RETIFICAÇÃO

Diário Oficial da União - Seção 3, Issn 1677-7069, nº 72, Terça-Feira, 15 de Abril de 2025, Páginas 246 e 247.

On-line Se Lê: Resenha do Contrato nº 072/2025. Resultante da Pregão Eletrônico Em Srp nº 001/2025, dos Recursos Orçamentários: 02.02.09 - Secretaria Municipal de Saúde; 02.02.09.10 - Saúde; 02.02.09.10.122 - Administração Geral; 02.02.09.10.122.0069 - Gestão da Saúde; 02.02.09.10.122.0069.2061.0000 - Manut. e Func. da Sec. de Saúde; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 02.05.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial; 02.05.01.10.302.0020 - Atend. Ambul. Emergencial/Hospitalar; 02.05.01.10.302.0020.2048.0000 - Func. e Manut. Média e Alta Complexidade - Mac; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Leia-Se: Resenha do Contrato nº 072/2025. Resultante da Pregão Eletrônico Em Srp nº 001/2025, dos Recursos Orçamentários: 02.02.09 - Secretaria Municipal de Saúde; 02.02.09.10 - Saúde; 02.02.09.10.122 - Administração Geral; 02.02.09.10.122.0069 - Gestão da Saúde; 02.02.09.10.122.0069.2061.0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Arari/MA, 15 de abril de 2025 - Thiago Martins Santos /Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 225/2024, Pregão Eletrônico nº. 013/2024. TERMO ADITIVO Nº 01/2025, CONTRATADO: JR ELETRONICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.686.236/0001-12, neste ato representada pelo Sr. José Ribamar Oliveira Santos Junior. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Conforme permitido pelo, no artigo 65, inciso I, b, c/c seu § 1º da Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº. 225/2024, alterando o valor do contrato inicial do Valor: R\$ 350.119,24 (trezentos e cinquenta mil e cento e noventa reais e vinte e quatro centavos), para acréscimo de correspondente a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do contrato global, no valor de R\$ 80.736,45 (oitenta mil e setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 224/2024, Pregão Eletrônico nº. 022/2024. TERMO ADITIVO Nº 01/2025, CONTRATADO: R DE 5 BARROS ELETRICIDADE E REFRIGERAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 44.739.677/0001-11, neste ato representada pelo Sr. Renan de Sousa Barros. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Conforme permitido pelo, no artigo 65, inciso I, b, c/c seu § 1º da Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº. 224/2024, alterando o valor do contrato inicial do Valor: R\$ 386.519,60 (trezentos e oitenta e seis mil e quinhentos e noventa reais e sessenta centavos), para acréscimo de correspondente a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do contrato global, no valor de R\$ 93.847,49 (noventa e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 223/2024, Pregão Eletrônico nº. 022/2024. TERMO ADITIVO Nº 01/2025, CONTRATADO: JR ELETRONICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.686.236/0001-12, neste ato representada pelo Sr. José Ribamar Oliveira Santos Junior. CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Conforme permitido pelo, no artigo 65, inciso I, b, c/c seu § 1º da Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº. 223/2024, alterando o valor do contrato inicial do Valor: R\$ 1.381.868,26 (um milhão e trezentos e oitenta e um mil e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), para acréscimo de correspondente a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do contrato global, no valor de R\$ 329.525,94 (trezentos e vinte e nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2025

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que realizará credenciamento de empreendedores e agricultores familiares rurais, interessados em apresentar proposta para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados ao preparo de merenda para alunos da Rede de Educação Básica Pública do Município de Bernardo do Mearim, com verba FNDE/PNAE. Com base legal nas Lei nº 14.133/2021, Decretos Municipais nº 01/2024, 02/2024, 03/2024, 04/2024, 05/2024, 06/2024, Lei 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº 038/2009 e 06/2020 e demais orientações do FNDE. PRAZO: Os interessados deverão apresentar os Envelopes de Habilitação e Projeto de Venda até o dia 07 de maio de 2025 às 09h00min na Sala da Comissão de Contratações Públicas do Município a contar da data de publicação deste aviso.

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DO PROJETO DE VENDA: 7 de maio de 2025 às 10h00min. INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão de Contratação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n - Centro - Bernardo do Mearim (MA), de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site da Prefeitura de Bernardo do Mearim/MA: Informações complementares, no endereço acima ou por e-mail: cclpmbm@hotmail.com

Bernardo do Mearim/MA, 11 de abril de 2025.

FRANCISCO FÁBIO DOS SANTOS VIANA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 001.0501/2025. Pregão Eletrônico SRP nº 005/2025. Processo: 001.05/2025. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital nº 005/2025. Órgão Gerenciador: Secretária Municipal de Assistência Social. Detentor da Ata: LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 36.140.337/0001-41. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. Data de Assinatura: 15/04/2025. Valor global: R\$ 747.240,00 (setecentos e quarenta e sete mil e duzentos e quarenta reais). 15 de Abril de 2025. Cachoeira Grande/MA, Priscilla Ferreira Cabral da Silva. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cachoeira Grande/MA, 14 de Abril de 2025.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025

AVISO DE RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE/MA torna público aos interessados o Resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025: Processo nº: 001.05/2025; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE/MA, de acordo com o Edital e seus anexos. Empresa Vencedora: LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 36.140.337/0001-41, perfazendo um valor global de R\$ 747.240,00 (setecentos e quarenta e sete mil e duzentos e quarenta reais). 14 de Abril de 2025. Priscilla Ferreira Cabral da Silva. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Cachoeira Grande/MA, 14 de Abril de 2025.
PRISCILLA FERREIRA CABRAL DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2025. PROCEDIMENTO: Concorrência nº 01/2025. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA. VALOR GLOBAL: R\$ 4.786.304,66 (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos). EMPRESA ADJUDICATÁRIA: CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 30.249.860/0001-24. DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 11/04/2025.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DE CONTRATO

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.248
RUBRICA

CONTRATO Nº 04/2025
PROCESSO Nº 03/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA - MA.
CONTRATADA: CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA, CNPJ: 30.046.180/0001-03.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DE CAROLINA - MA, CONFORME PROPOSTA Nº 12157.5430001/24-001 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025.

VALOR TOTAL: R\$ 1.751.553,68

DATA DA ASSINATURA: 11/04/2025

VIGÊNCIA: 11/04/2025 à 11/04/2026

DOAÇÃO:

Funcional programática Natureza da Despesa Fonte de Recursos Ficha

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.02.08.10.301.0040.1066 - CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS 4.4.90.51

1.500.00.0.1.500.1002-004 001 428

4.02.08.10.301.0040.1066 - CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS 4.4.90.51

1.601.00.0.1.601.004 001 429

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0040 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

AÇÃO: 1066 - CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Carutapera-MA. Referência: Concorrência Eletrônica Nº CP-002-2025 - Processo Administrativo Nº 040/2025.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) porte II padrão Ministério da Saúde para o município de Carutapera/MA. Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Prazo: 30 (trinta) dias. O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor do relatório e do Parecer Conclusivo desta Prefeitura, referente a Concorrência Eletrônica acima citado e considerando ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, Resolve HOMOLOGAR à empresa Evoke Construção Civil e Terraplenagem Ltda, CNPJ 40.591.611/0001-76, com sede na Rua das Palmeiras, Quadra 78, nº7, Jardim Renascença, São Luis-MA, representada por Deysson Muniz. Com o valor de R\$ 2.176.800,00 [dois milhões cento e setenta e seis mil e oitocentos reais]. Vencedora do processo CP nº. 002-2025, conforme indicado nos documentos acima referenciados, obedecendo ao critério de Menor Preço Global.

Carutapera, MA, 15 de abril de 2025.
ROBERT ANDERSON DOS REMÉDIOS AMORIM
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Carutapera/MA. Referência: Concorrência Eletrônica Nº CP-001-2025 - Processo Administrativo Nº 040/2025.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) porte I padrão Ministério da Saúde para o município de Carutapera/MA. Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Prazo: 30 (trinta) dias. O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando o teor do relatório e do Parecer Conclusivo desta Prefeitura, referente a Concorrência Eletrônica acima citado e considerando ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo, Resolve HOMOLOGAR à empresa Horizonte Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 20.922.735/0001-80, com sede na Av Coronel Colares Moreira Nº 01, Ed Office Tower, Sala 518, Coluna 18, Jardim Renascença, São Luis/MA, através de seu representante legal Fábio Muniz Cordeiro. Com o valor de R\$ 1.814.450,00 (um milhão oitocentos e quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais). Vencedora do processo CP nº. 001-2025, conforme indicado nos documentos acima referenciados, obedecendo ao critério de Menor Preço Global.

Carutapera, MA, 15 de abril de 2025.
ROBERT ANDERSON DOS REMÉDIOS AMORIM
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 8/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.341/2025

O Município de Codó/MA, por intermédio de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 0245/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública, na forma Eletrônica, tipo Menor Preço Global, às 16h00min do dia 08 de maio de 2025, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Reforma e Modernização da Praça de São Pedro no Município de Codó/MA, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares. Poderão participar desta Concorrência Eletrônica as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A sessão pública acontecerá pelo site: <https://www.portaldecompras.codoma.br/>.

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Praça Ferreira Bayma, nº.538, Centro, nesta Cidade, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, pelo e-mail: compras.codoma@gmail.com e no site: <https://codoma.gov.br/transparencia/>, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 55, inc. IV, § 1º da Lei 14.133/21 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: compras.codoma@gmail.com.

Codó, MA, 11 de abril de 2025.
FERNANDA RAQUEL ALVES DE SOUSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1295
RUBRICA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 001/2025

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO
NORTE/MA E A EMPRESA CONSTRUNORTE
EMPREENDIMENTOS, PARA O FIM QUE SE
ESPECIFICA.**

O MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, com sede à localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000 – CAPINZAL DO NORTE/MA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ n.º 01.613.309/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Tributária, neste ato representada pela Senhora Lidiane Pereira da Silva, Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **Empresa CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.249.860/0001-24, Inscrição Estadual nº 127263489, Inscrição Municipal nº 98234672, sediada na Rua Vila Isabel, Quadra L, nº 19, Fone: (98) 3303-1112 E-mail: construnorteempreendimentos@gmail.com, Bairro São Francisco, CEP: 65.076-780, São Luís/MA, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Senhor Davi de Jesus dos Passos, brasileiro, Empresário, inscrito no CPF nº 610.259.043-03, residente e domiciliado na Rua Riachuelo, nº 192, Bairro: João Paulo, São Luís/MA, CEP: 65.040-060, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 014/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, decorrente da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços inerentes à Construção de uma Creche tipo 1 - padrão FNDE, na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

1.2 O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais legislações aplicáveis.

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. Proposta do contratado;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

Assinado
Termo, digital por
DAVI DE
JESUS DOS
PASSOS 61
025901303
14/2025
14/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 O valor do presente contrato é de **R\$ 4.786.304,66 (quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos)**, a ser pago, em até 30 dias, após a execução dos serviços pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita conforme planilha abaixo descrita:

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 468.358,89	9,79 %
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 122.246,26	2,55 %
3	FUNDAÇÕES	R\$ 123.411,02	2,58 %
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 809.769,41	16,92 %
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 164.125,98	3,43 %
6	ESQUADRIAS	R\$ 471.063,81	9,84 %
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 367.777,32	7,68 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 66.171,22	1,38 %
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 471.330,01	9,85 %
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 347.105,58	7,25 %
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 173.878,47	3,63 %
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 116.713,77	2,44 %
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 38.109,05	0,80 %
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 91.280,41	1,91 %
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 106.165,15	2,22 %
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.337,27	0,09 %
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 61.371,09	1,28 %
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 288.816,15	6,03 %
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 21.443,49	0,45 %
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 62.686,90	1,31 %
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.767,36	0,25 %
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 31.568,02	0,66 %
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 188.545,52	3,94 %
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 172.274,23	3,60 %
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.988,27	0,13 %
TOTAL SEM BDI: R\$ 3.828.108,27			
TOTAL DO BDI: R\$ 958.196,38			
TOTAL GERAL: R\$ 4.786.304,65			

2.2 O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

DAVI DE JESUS DOS PASSOS:6
10259043
03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

3.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

3.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

3.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

3.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual

3.9 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

3.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

3.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

Assinado: cp
Data: 14/05/2025
DAVIDE
JESUS DOS
PASSOS
025904303
04/01
2025-05-14
15:56:00 - CPTB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

3.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

3.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

3.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações do Contratante:

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

4.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

4.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

4.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

4.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

4.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

4.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

4.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

AUTENTICAR
DAVI DE
JESUS DOS
PASSOS, 61
025904303
04/03/2025, 14:33
11-46-15-0130



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ajuste.

4.10. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

4.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

4.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGENCIA E DA EXECUÇÃO

5.1 **DA VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses, com início da data da sua assinatura, em observância, aos créditos orçamentários, as necessidades do objeto e aos quantitativos máximos estabelecidos, conforme consta no Projeto Básico do Edital.

5.2 **DA EXECUÇÃO:** O Prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Serviços.

5.3 O prazo de vigência e de execução poderão ser prorrogados, mediante justificativa, por meio de Termo Aditivo, devendo ser formalizada nos autos de um processo administrativo.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 020405 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 12.365.0011.1015.0000 - CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

DAVIDE
JESUS
DOS
PASSOS
10259043
G3

assinado de forma digital por DAVI DE JESUS DOS PASSOS em 2025/04/23 11:46:27 -1100



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. **Multa:**

8.3. Moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

Assinado de
forma digital
por DAVI DE
JESUS DOS
PASSOS:61
904302
025904303
D:20250423
10:54:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no *caput* e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, oriundos de multa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1 Não haverá exigência de garantia da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da celebração do instrumento contratual.

10.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

10.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 As condições de realização dos serviços estão dispostas no Projeto Básico e demais documentos integrantes do Edital e deste Contrato.

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

DAVI DE JESUS DOS
PASSOS:610259043
03

Assinada de forma digital
por DAVI DE JESUS DOS
PASSOS:61025904303
Dados: 2025.04.23 13:47:01
-01708



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12.1. A prestação de serviços será executada de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico e seus anexos, o qual é parte integrante deste contrato, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

DAVI DE JESUS DOS
PASSOS:6102590430
3

Assinado de forma digital
por DAVI DE JESUS DOS
PASSOS:6102590430
Dados: 2025.04.23 13:47:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FISCAL DE CONTRATO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão de responsabilidade de servidor/comissão, designado pelo Município de Capinzal do Norte/MA.

14.2. Caberá ao servidor/comissão designado para fiscalização do contrato registrar todas as ocorrências verificadas durante a execução da contratação, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas ao gestor do contrato, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

14.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento dos materiais e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor/fiscal do contrato.

14.5. A fiscalização caberá o ateste das notas fiscais dos fornecimentos prestados, desde que cumpridas as exigências estabelecidas no contrato e no Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

16.1 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

DAVIDE JESUS DOS
PASSOS 610259043
03

Assinado de forma digital
por DAVI DE JESUS DOS
PASSOS 610259043
Dados: 2025.04.25 13:47:25
+03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

16.2 A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HABILITAÇÃO

17.1 A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES

18.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, conforme as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

21.1 O presente contrato vincula-se ao Processo de Concorrência Eletrônica Nº 001/2025, aberto através do Processo Administrativo nº 14/2025.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

22.1 A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CEP: 65.735-000

DAVI DE
JESUS
DOS
PASSOS:
6102590
4303

Assinado de
forma digital por:
DAVI DE JESUS
DOS
PASSOS:6102590
Data:
2025.14.24
13:47:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO

23.1 Fica eleito o foro da Cidade de Santo Antônio dos Lopes/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem.

Capinzal do Norte/MA, 23 de abril de 2025.



LIDIANE PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS E GESTÃO TRIBUTÁRIA
CONTRATANTE

DAVI DE Assinado de forma
JESUS DOS digital por DAVI DE
PASSOS:61 JESUS DOS
025904303 PASSOS:610259043
2025.04.23
15:48:11 -03'00'

DAVI DE JESUS DOS PASSOS
REPRESENTANTE LEGAL DA
EMPRESA CONSTRUNORTE
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Milcilene Borges da C. Assunção
Nome:

CPF: 805 7446 73 - 00

Maíra Lucila Rodrigues Santiago
Nome:

CPF: 460 110 643 - 53

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

14/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1.307
RUBRICA

Capinzal do Norte-MA, Quarta-Feira, 23 de Abril de 2025. Ano VIII - Nº 328 - Edição de Hoje: 01 Página. 1

SUMÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO.....01

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 014/2025. CONTRATANTE: Município de Capinzal do Norte/MA, CNPJ nº 01.613.309/0001-10, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre - CAPINZAL DO NORTE/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão Tributária. **OBJETO:** Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços inerentes à Construção de uma Creche tipo 1 - padrão FNDE, na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA. **DATA DA ASSINATURA:** 23/04/2025. **CONTRATADO:** Construnorte Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 30.249.860/0001-24, Inscrição Estadual nº 127263489, Inscrição Municipal nº 98234672, sediada na Rua Vila Isabel, Quadra L, nº 19, Fone: (98) 3303-1112, Bairro São Francisco, CEP: 65.076-780. **REPRESENTANTE:** Davi de Jesus dos Passos. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.786.304,66 (quatro milhões e setecentos e oitenta e seis mil e trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 020405 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 12.365.0011.1015.0000 - CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. **VIGÊNCIA:** 08 (oito) meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Gestão Tributária.



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE** MINHA CIDADE,
MEU ORGULHO.

**DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO - DOM**

Av. Lindolfo Flório, S/N, Vista Alegre,
Capinzal do Norte/MA. CEP. 65.735-000



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE** MINHA CIDADE,
MEU ORGULHO.

**DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO - DOM**

Av. Lindolfo Flório, S/N, Vista Alegre,
Capinzal do Norte/MA. CEP. 65.735-000



PREFEITURA DE
**CAPINZAL DO
NORTE** MINHA CIDADE,
MEU ORGULHO.

**DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO - DOM**

Av. Lindolfo Flório, S/N, Vista Alegre,
Capinzal do Norte/MA. CEP. 65.735-000

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 045/2025

Última atualização 05/05/2025

Local: Capinzal do Norte/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE

Unidade executora: 33760 - Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 014 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 05/05/2025 **Data de assinatura:** 23/04/2025 **Vigência:** de 23/04/2025 a 23/12/2025

  [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



 Entrar

Id contratação PNCP: [01613309000110-1-000012/2025](#)

Objeto:

Contratação de empresa para a prestação de serviços inerentes à construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na Zona Urbana do Município de Capinzal do Norte/MA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 4.786.204,86

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 30.249.860/0001-24 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS LTDA

[Arquivos](#)

[Histórico](#)

Nome	Data	Tipo
Contrato 045	05/05/2025	Contrato

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1



[Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portal.dos.servicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas a licença de uso.

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. ADMINISTRATIVO
PROJ. RUBRICA
FLS.
RUBRICA

14/12/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 1309
RUBRICA

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 05/05/2025 - 05/05/2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 01613309000110
DATA DE CRIAÇÃO: 05/05/2025 15:30:56
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ecb34f2b-d24f-4e0f-a56f-83e256660f26

CONTRATO

cnpj contratante	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
01613309000110	CON0452025SEMED	40779840330	05/05/2025	-	-	ENVIADO

Total Contrato: 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

Bom Jardim/ MA, 29 de abril de 2025.
JÂNIO GOMES SOUZA
Agente de Contratação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2025, Processo Administrativo nº 0601.02.10.5/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE CEDRAL/MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa W SILVA DE FRANCA - ME, inscrita no C.N.P.J sob o nº 41.436.794/0001-18. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica (posto de abastecimento) para fornecimento de combustíveis, no âmbito do município de Cedral/MA. VALOR TOTAL: R\$ 739.916,10 (Setecentos e trinta e nove mil novecentos e dezesseis reais e dez centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. PODER EXECUTIVO 02.21 FUNDEB 12.361.0043.2036.0000 Ações P/ Manutenção e Custeio do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 Material de Consumo 02. PODER EXECUTIVO 02.21 FUNDEB 12.365.0052.2106.0000 Manut. Escolas do Ensino Infantil, Creche e Pré-Escola. 3.3.90.30.00 Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21. DATA DA ASSINATURA: 23/04/2025. PRAZO: O prazo de vigência da contratação é até 12 (doze) meses, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, e enquanto o Credenciamento estiver vigente. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Sr. Lihberth Silva Souza, Secretário Municipal de Educação. CONTRATADA: Sr. Wégilston Silva de França - Representante Legal da empresa W SILVA DE FRANCA - ME. Cedral - MA, 23 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2025

Concorrência nº 018/2025. Processo Administrativo nº 2180/2025.

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de regularização fundiária urbana em área de ocupação irregular de população de baixa renda nos bairros Recanto dos Pássaros e Idalina Mendes, no município de Chapadinha - MA. Abertura: 22 de Maio de 2025, às 08h30min. Local para acesso ao Edital e envio de propostas: www.portaldetransparenciainformacao.org.br. Lei nº 14.133/2021. Informações e consultas: cpchapidinha2021@gmail.com; Prefeitura Municipal de Chapadinha, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000. cpchapidinha2021@gmail.com; Portal da Transparência do Município: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoinformacao/licitacao/tce>. Mural do TCE-MA: <https://app.tce.ma.br/sincontrata/mural/procedimento>.

Chapadinha/MA, 5 de Maio de 2025.
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

Coelho Neto - MA, 30 de Abril de 2025.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025-MATINHA/MA

Matinha, 5 de maio de 2025.
NÚBIA NAURA SERRA CUTRIM.
Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e
Inovação - Matinha/MA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025 - SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025

Matinha/MA, 5 de maio de 2025.
NELSON MENDES ALVES
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE /MA
CNPJ Nº: 01.613.309/0001-10

Fls. Nº	1312
Proc. Nº	14/2025
Rubrica	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data encerro o 3º. Volume dos autos do **Processo Administrativo nº. 014/2025**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na construção de uma creche tipo 1 padrão FNDE na zona urbana do Município De Capinzal Do Norte, Estado Do Maranhão. Encerra-se na presente fls. 1312, não podendo mais nada ser acrescentado neste volume.

Servidor(a) Municipal